


Podatkovni list izdelka: LILE0056--

Elegance Split 28W 2800lm 3000K Triac zatemnilni IP54 bela

svetilka, stenska/stropna



Krivulja svetlobne razdelitve




Tehnični podatki

Neto višina (mm)	70,00
Neto premer (mm)	350,00
Neto teža (kg)	2,29
Najnižja temperatura okolice (°C)	-10
Najvišja temperatura okolice (°C)	40

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Vrsta sijalk	Stenska nadgradna svetila Stropnja nadgradna svetila
Montaža	Nadgradna stropna
Barva	bela
Material	Polikarbonat Aluminij
Proizvajalec	01-Schrack-Trinity
Kot sevanja (°)	110
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	100
moč (W)	28
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	2800
Življenjska doba	30.000h / L70 / B50
Možnost zatemnitve	TRIAC
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP54
Razred energetske učinkovitosti	A++ A+ A
Odpornost na udarce	IK10
S svetlobnim virom	da
Premer (mm)	350
ØxV mm	350x70
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B10	17
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B13	22
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B16	28
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C10	27
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C13	35
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C16	45

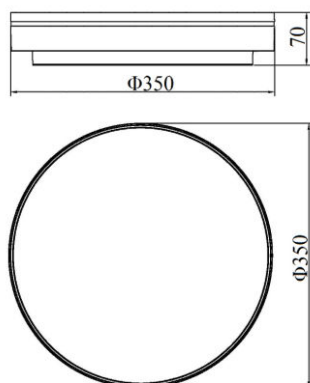Merska skica: Elegance Split 28W 2800lm 3000K Triac zatemnilni IP54 bela**Tabela izdelkov**

Opis	Šifra
Elegance Split 28W 2800lm 3000K Triac zatemnilni IP54 bela svetilka, stenska/stropna	LILE0056