

Podatkovni list izdelka: LILE0066--


Elegance Round 3 Evolution 24W/ 18W

3K/4K Dim IP54 srebrna

svetilka, stenska/stropna z nastavljivo moč in svetlobno barvo, lumen 18W = 1800lm / 24W = 2400lm



Krivulja svetlobne razdelitve




Tehnični podatki

Neto višina (mm)	49,00
Neto premer (mm)	270,00
Neto teža (kg)	1,00
Najnižja temperatura okolice (°C)	-10

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Najvišja temperatura okolice (°C)	40
Vrsta sijalk	Stenska nadgradna svetila Stropnja nadgradna svetila
Montaža	Nadgradna stropna Stenska
Barva	srebrna
Material	Polikarbonat Aluminij
Kot sevanja (°)	110
Krmilna naprava	LED napajalnik, AC / DC
Delovna napetost AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	103
moč (W)	29;38
Barva svetlobe	toplo bela nevtravno bela
Barvna temperatura (K)	4000 3000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	18W = 1800 24W = 2400
Življenjska doba	50.000h / L80 / B50 80.000h / L70 / B50
Možnost zatemnitve	TRIAC
Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP54 (stropna montaža) IP50 (stenska montaža)
Odpornost na udarce	IK10
S svetlobnim virom	da
Premer (mm)	270
ØxV mm	270x49
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B10	90
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B16	144
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C10	90
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C16	144

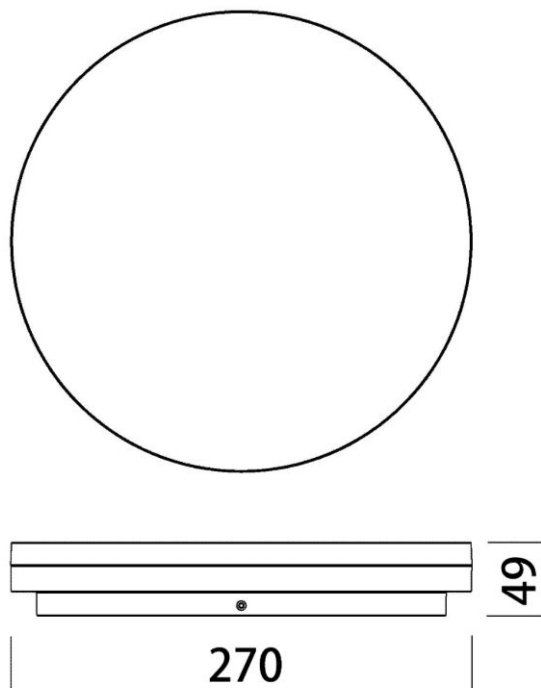**Merska skica: Elegance Round 3 Evolution 24W/18W 3K/4K Dim IP54
srebrna****Tabela izdelkov**

Opis	Šifra
Elegance Round 3 Evolution 24W/18W 3K/4K Dim IP54 srebrna svetilka, stenska/stropna z nastavljivo moč in svetlobno barvo, lumen 18W = 1800lm / 24W = 2400lm	LILE0066