

Podatkovni list izdelka: LILE0077--


ELEGANCE Round 3 Evolution

24W/ 18W/ 10W 3K/4K DALI IP54 bela

svetilka, stenska/stropna, bela, nastavljiva moč in barvna temperatura, svetlobni tok 30W = 3500lm / 40W = 4500lm / 50W = 5800lm



Krivulja svetlobne porazdelitve



Informacija o izdelku

ELEGANCE Round 3 EVOLution je elegantna in ravna nadometna svetilka, idealna za izboljšanje videza hodnikov, pomožnih prostorov, rekreacijskih površin in stopnišč. S preklopljivimi nastavitvami moči in barvne temperature ta svetilka ponuja vsestranskost in učinkovitost. Moč in učinkovitost: 10W-nastavitev: 1150lm 18W-nastavitev: 2100lm 24W-nastavitev: 2800lm Barvna temperatura: preklopna med 3000K in 4000K, omogoča prilagodljivo osvetlitev, ki ustreza različnim okoljem in željam Design: odlikuje jo eleganten in privlačen videz, idealen za sodobne notranje prostore Kot osvetlitve: zagotavlja široko in enakomerno porazdelitev svetlobe, primerno za različne nastavitve Napajalnik: DALI zatemnilni Stopnja mehanske zaščite: IP54 in zato primerna za uporabo v vlažnih območjih Uporaba: idealna za uporabo na hodnikih, pomožnih prostorih, rekreacijskih površinah, na stopniščih ELEGANCE Round 3 EVOLution združuje eleganten design, visoko zmogljivost, prilagodljive možnosti osvetlitve, zaradi česar je odlična izbira za elegantno in učinkovito razsvetljavo v različnih notranjih okoljih

Tehnični podatki

neto višina (mm)	49,00
neto premer (mm)	270,00
neto masa (kg)	1,00
min. temperatura okolja (°C)	-10
maks. temperatura okolja (°C)	40
vrsta svetilke	stropnja nadgradna svetila stenska nadgradna svetila
montaža	stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	bela
material	aluminij polikarbonat
kot osvetlitve (°)	110
krmilna naprava	LED napajalnik, AC / DC
delovna napetost AC (V)	220-240
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	120
moč (W)	22 16 10
barva svetlobe	toplo bela nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	3000, 4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
svetlobni tok (lm) (lm)	10W = 1150 16W = 2100 22W = 2800
življenjska doba	80.000h / L70 / B50; 50.000h / L80 / B50
zatemnilno	DALI
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP54
razred energetske učinkovitosti	E
mehanska odpornost	IK10
vklij. s svetlobnim virom	da
premer (mm)	270
ØxV mm	270x49
število svetilk na MCB B10	90
število svetilk na MCB B16	144
število svetilk na MCB C10	90
število svetilk na MCB C16	144

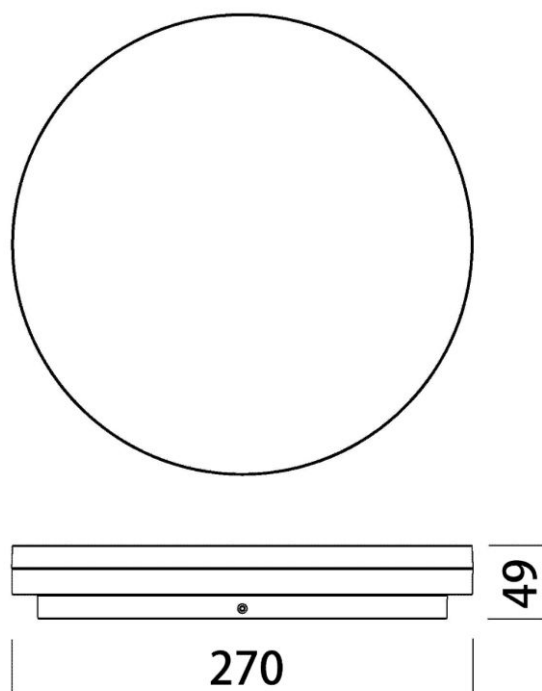
**Merska skica: ELEGANCE Round 3 Evolution 24W/ 18W/ 10W 3K/4K DALI IP54
bela**

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
ELEGANCE Round 3 Evolution 24W/18W/10W 3K/4K DALI IP54 bela svetilka, stenska/stropna, bela, nastavljiva moč in barvna temperatura, svetlobni tok 30W = 3500lm / 40W = 4500lm / 50W = 5800lm	LILE0077
dodatni pribor	
Zatemičnik, podometni za DALI dušilke ali napajalnike za krmiljenje s tipkalom	EHDALIDIM