

Podatkovni list izdelka: LILE0128--

Elegance Shine 24/ 18/ 10W 3000K/4000K

Ra80 IP65 opalna, bela

stenska in stropna nadgradna svetilka z nastavljivo močjo in barvo svetlobe, Lumen 24W = 3000lm / 18W = 2300lm / 10W = 1300lm



Tehnični podatki

neto višina (mm)	90,00
neto premer (mm)	300,00
neto masa (kg)	2,80
min. temperatura okolja (°C)	-10
maks. temperatura okolja (°C)	40
vrsta svetilke	nadgradna svetilka
montaža	stenska nadgradna svetilka nadgradna stropna svetilka
barva	bela
material	akril akrilno steklo
prekritje	opalno
kot osvetlitve (°)	120
delovna napetost AC (V)	220-240

Tehnični podatki - Nadaljevanje

delovni tok mA (mA)	100
	50
	75
sistemska učinkovitost (lm/W)	125
	128
	130
moč (W)	24
	18
	10
barva svetlobe	toplo bela
	nevtralnno bela
barvna temperatura (K)	4000
	3000
indeks barvnega videza Ra	80
svetlobni tok (lm) (lm)	1300
	2300
	3000
zatemnilno	da, z opsijskim napajalnikom z možnostjo zatemnjevanja
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP65
mehanska odpornost	IK10
premer (mm)	300
ØxV mm	300x90

Merska skica: Elegance Shine 24/ 18/ 10W 3000K/ 4000K Ra80 IP65 opalna, bela

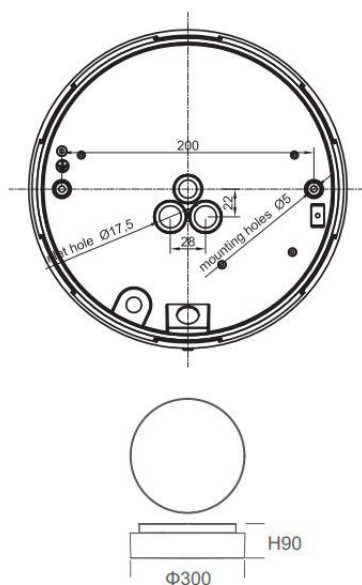


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Elegance Shine 24/18/10W 3000K/4000K Ra80 IP65 opalna, bela stenska in stropna nadgradna svetilka z nastavljivo močjo in barvo svetlobe, Lumen 24W = 3000lm / 18W = 2300lm / 10W = 1300lm	LILE0128
dodatni pribor	
	DALI-M