


Podatkovni list izdelka: LIMT0001--

MARRA PRO II 4,3W/m 727lm/m 4000K CRI>90 24VDC IP20 5m

LED trak, 8mm PCB, SMD2835, 48 LED/m, modul 167mm



Krivulja svetlobne porazdelitve




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	5.000,00
neto širina (mm)	8,00
neto višina (mm)	2,00
neto masa (kg)	0,08
min. temperatura okolja (°C)	-20

Tehnični podatki - Nadaljevanje

maks. temperatura okolja (°C)	50
vrsta svetilke	LED trak
montaža	talna nadgradna stenska nadgradna nadgradna stropna
kot osvetlitve (°)	120
delovna napetost DC (V)	24
sistemska učinkovitost (lm/W)	169
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥90
barvna obstojnost MacAdam (sdcm)	3
svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	727
življenjska doba	60.000h / L90 / B10
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP20
vklij. s svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	5000x8x2

Merska skica: MARRA PRO II 4,3W/m 727lm/m 4000K CRI>90 24VDC IP20 5m

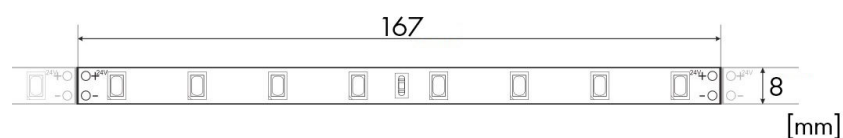

Energijski razred: MARRA PRO II 4,3W/m 727lm/m 4000K CRI>90 24VDC IP20 5m

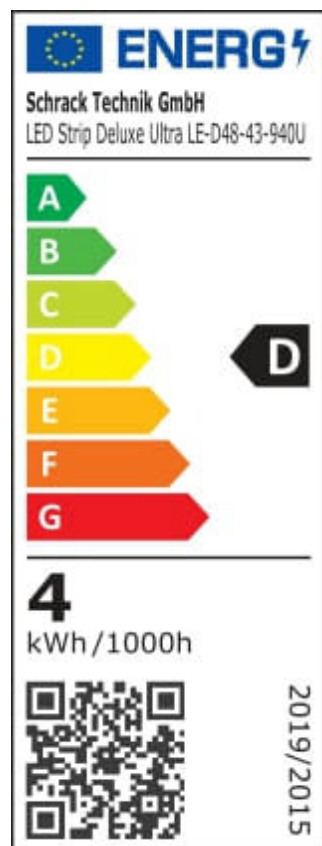


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
MARRA PRO II 4,3W/m 727lm/m 4000K CRI>90 24VDC IP20 5m	LIMT0001
LED trak, 8mm PCB, SMD2835, 48 LED/m, modul 167mm	
dodatni pribor	
Konektor 2-pin 8mm (10 kosov)	LIMT0035
MARRA PRO II	
Konektor 2-pin 8mm 15cm 10 kosov	LIMT0039
MARRA PRO II	
Napajalnik, 24V, 100W, IP67	LILPV10024
Napajalnik, 24V, 60W, IP67	LILPV6024
Napajalnik 24V 35W IP67	LILPV3524
Profil, aluminijasti, LBF, L-2000mm Š-19mm V-8mm	LIAP001001
Profil, aluminijasti, LBR, L-2000mm Š-19mm V-19mm	LIAP001002
Profil, aluminijasti, TBI L-2000mm Š-25mm V-27mm	LIAP002003
Profil, aluminijasti, TBR L-2000mm Š-25mm V-25mm	LIAP002002
Pokrov, zaključni, za profil LBF, brez odprtine, oglat	LIEK001100
Pokrov, zaključni, za profil LBF, oglat, z odprtino za kabel	LIEK001101

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Prekritje, PMMA, LB, ploščato, prozorno, l=2000 Š=18 V=6mm	LIAB001001
Prekritje, PMMA, LB, opalno, l=2000mm Š=18mm V=6,4mm	LIAB001003
Prekritje PMMA TB plitko opalno l-2000mm Š-24mm V-6mm	LIAB002003
Pokrov, zaključni, za profil LBR, oglat, zaprt	LIEK001200
Pokrov, zaključni, za profil LBR, oglat, z odprtino	LIEK001201
Pokrov, zaključni, za profil TBR, oglat, zaprt	LIEK002200
Pokrov, zaključni, za profil TBR, oglat, z odprtino	LIEK002201
Pokrov, zaključni, za profil TBI, pravokotni, zaprt	LIEK002300
Pokrov, zaključni, za profil TBI, pravokotni, z odprtino	LIEK002301