

Podatkovni list izdelka: LIMY53830S

Reflektor, stenski, vgradni, vložni okvir, brez prekritja

IP44 3W 230V 2700K 88lm črna. Prekritje LIMY53838S, LIMY53835W, LIMY53836S ali LIMY53837W je teba naročiti posebej!



Tehnični podatki

neto višina (mm)	26,00
neto premer (mm)	83,00
neto masa (kg)	0,10
izrez (mm)	65
vrsta svetilke	vgradni reflektor
montaža	vgradna montaža
temperaturno območje - delovanje (°C)	-20 do +60
barva	črna
material	aluminij
prekritje	Plastic opal
kot osvetlitve (°)	120
delovna napetost AC (V)	220-240
vhodna napetost AC (V)	220-240
izhodna napetost DC (V)	2,5-6
vhodni tok (A)	0,04
izhodni tok (A)	700

Tehnični podatki - Nadaljevanje

moč (W)	3
barva svetlobe	ultra toplo bela
barvna temperatura (K)	2700
indeks barvnega videza Ra	90
barvna obstojnost MacAdam (sdcm)	3
svetlobni tok (lm) (lm)	88
število svetilk	1
življenjska doba	50000h - L80/B30
zatemnilno	TRIAC
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP44
razred energetske učinkovitosti	G
vgradna globina (mm)	45
IZREZ (mm)	65
premer (mm)	80

Merska skica: Reflektor, stenski, vgradni, vložni okvir, brez prekritja

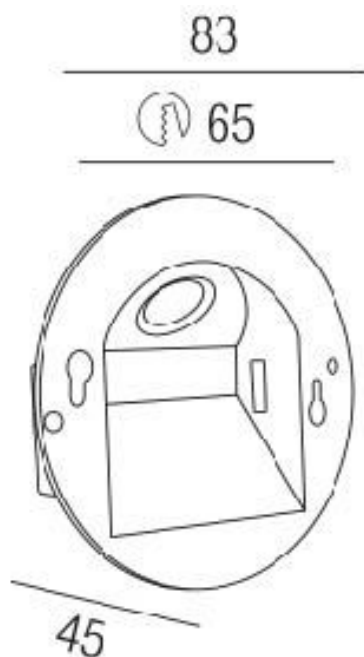


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Reflektor, stenski, vgradni, vložni okvir, brez prekritja IP44 3W 230V 2700K 88lm črna. Prekritje LIMY53838S, LIMY53835W, LIMY53836S ali LIMY53837W je teba naročiti posebej!	LIMY53830S
potrebna oprema	
Vložek ZUB, prekritje kvadratno-kvadratna odprtina 83x83mm č črn, vgradno svetilko LIMY53830S ali LIMY53830W je teba naročiti posebej!	LIMY53836S
Vložek ZUB, prekritje okroglo-reža Ø83mm črn Vgradno svetilko LIMY53830S ali LIMY53830W je teba naročiti posebej!	LIMY53838S