


Podatkovni list izdelka: LIN1022739

KARO LED svetilka 18W, 3000K, 1620lm, opalna, PMMA, IP44

0



Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Neto višina (mm)	105,00
Neto premer (mm)	360,00
Neto teža (kg)	0,69
Montaža	Nadgradna stropna Stenska
Barva	bela
Material	PMMA Jeklena pločevina
Proizvajalec	O2-Schrack
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	220-240

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Svetilno telo	LED
Grlo	LED Platine
Moč (W)	18
Sistemska učinkovitost (lm/W)	90
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	80
Svetlobni tok (lm) (lm)	1620
Življenjska doba	40000
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP44
S svetlobnim virom	da
ØxV mm	360x105

Merska skica: KARO LED svetilka 18W, 3000K, 1620lm, opalna, PMMA, IP44

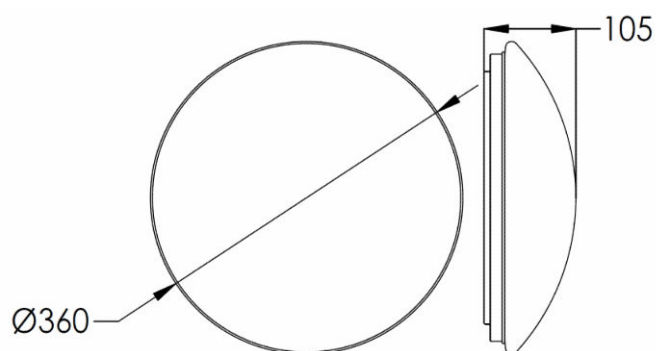


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
KARO LED svetilka 18W, 3000K, 1620lm, opalna, PMMA, IP44	LIN1022739
0	
Dodatna oprema	
Nadomestno prekritje za KARO II LED 18W, Ø360mm	LIIM0027