


Podatkovni list izdelka: LIN8004916

KARO LED 12W, 4000K, 1080lm, Opal, PMMA, IP44, s senzorjem

stenska in stropna svetilka



Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Montaža	Nadgradna stropna Stenska
Barva	bela
Material	PMMA Jeklena pločevina
Proizvajalec	O2-Schrack
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Moč (W)	12
Sistemska učinkovitost (lm/W)	90

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	80
Svetlobni tok (lm) (lm)	1080
Življenjska doba (h)	50000
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP44
ØxV mm	280x95

Merska skica: KARO LED 12W, 4000K, 1080lm, Opal, PMMA, IP44, s senzorjem

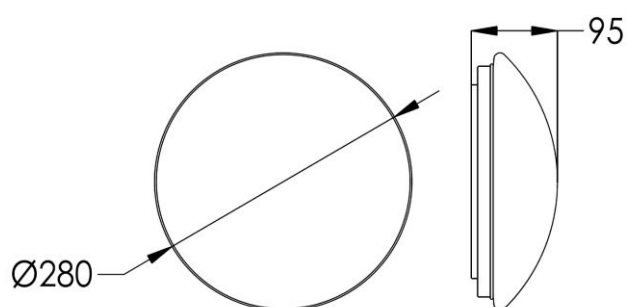


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
KARO LED 12W, 4000K, 1080lm, Opal, PMMA, IP44, s senzorjem stenska in stropna svetilka	LIN8004916
Dodatna oprema	
Cover for II LED 12W Ø80mm	LIIM0026