


Podatkovni list izdelka: LIPK0003--

MAIA LED Round 280 24W/ 18W 3K/4K 230V IP54 senzor weiß

svetilka, stenska/stropna, nastavljiva moč in barvna temperatura, 18W = 1800lm / 24W = 2400lm



Krivulja svetlobne porazdelitve

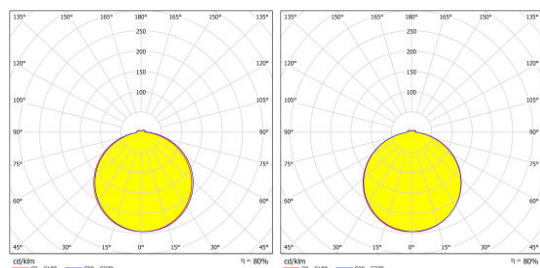

Informacija o izdelku

MAIA LED Round 280 je stroškovno ugodna svetilka, idealna za stopnišča in hodnike. Ta svetilka ponuja zanesljivo in učinkovito razsvetljavo z nastavljivo močjo in barvnimi temperaturami in ima mikrovalovni senzor gibanja za izboljšano funkcionalnost. Moč in učinkovitost: 18W-nastavitev: 1800lm 24W-nastavitev: 2400lm Barvna temperatura: preklopna med 3000K in 4000K, ki omogoča prilagajanje osvetlitve različnim okoljem v skladu s potrebami Design: ponuja preprost in funkcionalen design, primeren za osnovne potrebe po razsvetljavi. Kot osvetlitve: zagotavlja široko in enakomerno porazdelitev svetlobe, ki je primerna za različna okolja Napajalnik: ON-OFF napajalnik, nezatemnilni Stopnja mehanske zaščite: IP54, kar omogoča uporabo v vlažnih prostorih Senzor: opremljen z mikrovalovnim senzorjem gibanja za samodejni vklop/izklop Uporaba: idealna za uporabo na stopniščih in hodnikih MAIA LED Round 280 združuje preprostost, učinkovitost in razširjeno funkcionalnost zaradi mikrovalovnega senzorja gibanja in je zato odlična izbira za zanesljivo prilagodljivo razsvetljavo na stopniščih in hodnikih.




Tehnični podatki

neto višina (mm)	48,00
neto premer (mm)	280,00
neto masa (kg)	0,90
min. temperatura okolja (°C)	-10
maks. temperatura okolja (°C)	30
vrsta svetilke	stropnja nadgradna svetila stenska nadgradna svetila
montaža	stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	bela
material	PC/ABS
kot osvetlitve (°)	120
delovna napetost AC (V)	220 - 240
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	100
moč (W)	18;24
barva svetlobe	toplo bela nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	3000, 4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
barvna obstojnost MacAdam (sdc)	<6

Tehnični podatki - Nadaljevanje

svetlobni tok (lm) (lm)	1800 2400
življenjska doba	30.000h (L70/B50)
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP54
razred energetske učinkovitosti	F
mehanska odpornost	IK06
vkli. s svetlobnim virom	da
premer (mm)	280
senzor	MW-senzor gibanja
območje dometa (m)	6
kot zaznavanja (°)	360
ØxV mm	280x48
število svetilk na MCB B10	15
število svetilk na MCB B13	17
število svetilk na MCB B16	22
število svetilk na MCB B20	29
število svetilk na MCB B25	36
število svetilk na MCB C10	22
število svetilk na MCB C13	28
število svetilk na MCB C16	35
število svetilk na MCB C20	44
število svetilk na MCB C25	55

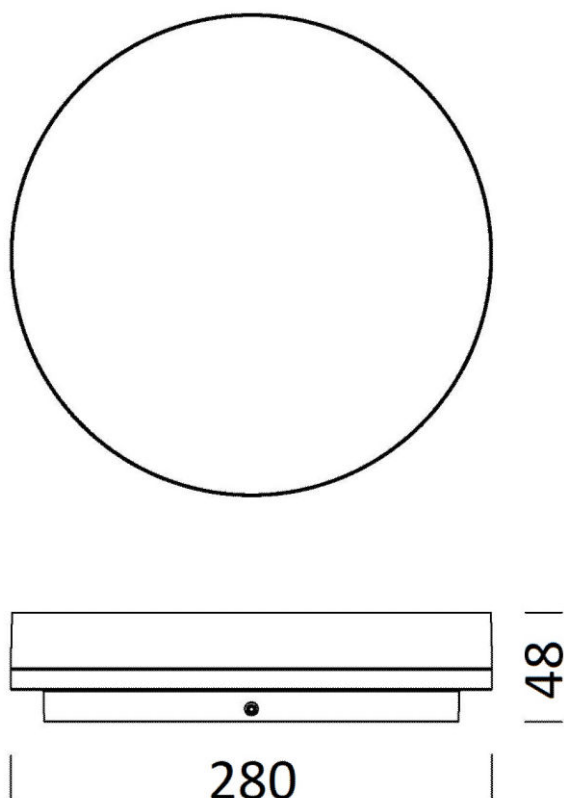Merska skica: MAIA LED Round 280 24W/18W 3K/4K 230V IP54 senzor weiß

Opis	Šifra
MAIA LED Round 280 24W/18W 3K/4K 230V IP54 senzor weiß svetilka, stenska/stropna, nastavljiva moč in barvna temperatura, 18W = 1800lm / 24W = 2400lm	LIPK0003