


Podatkovni list izdelka: LIPK0006--

LEILA LED 300 20W 3000/4000K 2000lm 230V IP65 weiß

svetilka, stenska/stropna, za zunanjo uporabo, nastavljiva barvna temperatura 3000K/4000K



Krivulja svetlobne porazdelitve

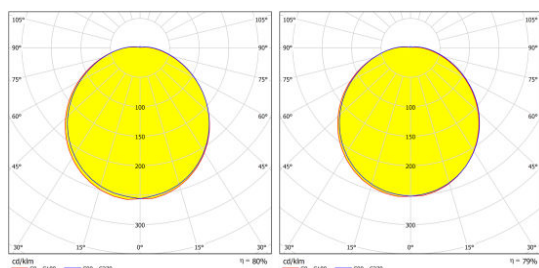


Tehnični podatki

neto višina (mm)	100,00
neto premer (mm)	300,00
neto masa (kg)	1,00
min. temperatura okolja (°C)	-10

Tehnični podatki - Nadaljevanje

maks. temperatura okolja (°C)	30
vrsta svetilke	stropnja nadgradna svetila stenska nadgradna svetila
montaža	stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	bela
material	PC
kot osvetlitve (°)	120
delovna napetost AC (V)	220 - 240
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	100
moč (W)	20
barva svetlobe	toplo bela nevtržno bela
barvna temperatura (K)	3000, 4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
svetlobni tok (lm) (lm)	2000
življenjska doba	30.000h (L70/B50)
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP65
razred energetske učinkovitosti	F
mehanska odpornost	IK10
vkli. s svetlobnim virom	da
ØxV mm	300x100
premer (mm)	300

Merska skica: LEILA LED 300 20W 3000/4000K 2000lm 230V IP65 weiß

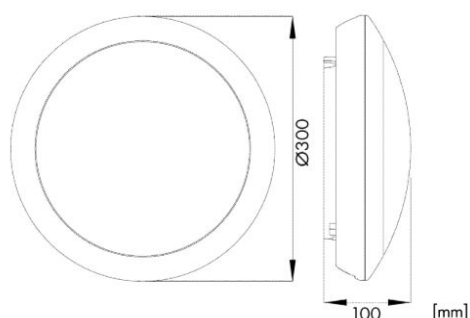

Opis	Šifra
LEILA LED 300 20W 3000/4000K 2000lm 230V IP65 weiß svetilka, stenska/stropna, za zunanjo uporabo, nastavljiva barvna temperatura 3000K/4000K	LIPK0006