


Podatkovni list izdelka: LIR3Q4397J

Svetilka TRAIL LED 1250mm 37W 3600lm asim 3000K b.napajal.

TREIBER UND ZUBEHÖRTEILE FÜR DIE BEFESTIGUNG SEPARAT ZU BESTELLEN

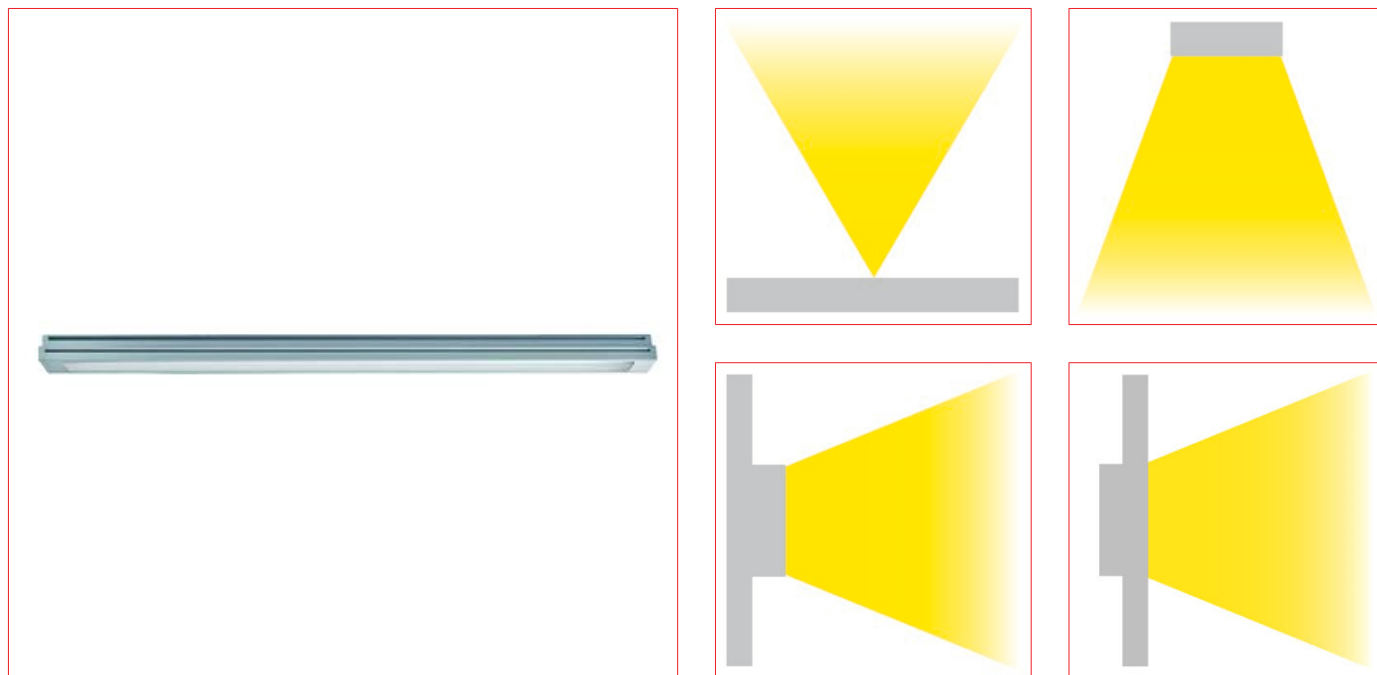

Tehnični podatki

Vrsta sijalk	Talna vgradna svetila
Montaža	Talna površinska
Material	Aluminij
Prekritje	bistro
Krmilna naprava	Brez LED napajalnika
Delovna napetost DC (V)	24
Svetilno telo	LED
Grlo	LED Platine
Moč (W)	37
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Lumnov (lm)	3600
Število svetilk	1
Zaščitni razred	III

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Stopnja zaščite	IP67
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	1250x42x58

Merska skica: Svetilka TRAIL LED 1250mm 37W 3600lm asim 3000K b.napajal.



Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka TRAIL LED 1250mm 37W 3600lm asim 3000K b.napajal.	LIR3Q4397J
TREIBER UND ZUBEHÖRTEILE FÜR DIE BEFESTIGUNG SEPARAT ZU BESTELLEN	
Dodatna oprema	
Trail ohišje za ožičenje, IP65, za 1250mm	LI6OT989A0
Nosilec za stropno montažo svetilk Trail, siv	LI6TR987A0
Nosilec za stensko montažo svetilk Trail, siv	LI6TR997A0
Kabli za instaliranje luči na obešala, l=1,5m, za nosilce	LI6TR986A0
LED napajalnik, 60W-24V, IP67	LI6TA902X0
LED napajalnik 240W-24V IP67	LILL915AB0
LED napajalnik 150W-24V IP67	LILL914AB0
ohišje za talno vgrad. svetilk Trail za 1250mm, vrstna mont.	LI6TR999J0
Komplett mit Federn für die Verbindung und Aufreihung von mehreren Einbaugehäusen	
ohišje za talno vgrad. svetilk Trail za 1250mm, vrstna mont.	LI6TR999J0
Komplett mit Federn für die Verbindung und Aufreihung von mehreren Einbaugehäusen	
LED napajalnik, 60W-24V, IP67	LI6TA902X0
LED napajalnik 240W-24V IP67	LILL915AB0
LED napajalnik 150W-24V IP67	LILL914AB0
Trail ohišje za ožičenje, IP65, za 1250mm	LI6OT989A0