


Podatkovni list izdelka: LITP0001--

ARKTUR ECO LED, 90W, 840, 12600lm, IP65, 110°

LED svetilka za hale, z možnostjo zatemnjevanja 1-10V, kaljeno steklo



Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Neto višina (mm)	171,00
Neto premer (mm)	220,00
Neto teža (kg)	2,40
Najnižja temperatura okolice (°C)	-35
Najvišja temperatura okolice (°C)	50
Vrsta sijalk	Viseča svetila Stropnja nadgradna svetila Svetilka za industrijske hale

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Montaža	Nadgradna stropna Viseča
Moč (W)	90
Barva	črna
Material	Aluminij kaljeno steklo
Prenapetostna zaščita (kV)	4
Proizvajalec	01-Schrack-Trinity
Kot sevanja (°)	110
Ocena bleščanja (UGR)	31,5
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	100-240
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	140
moč (W)	90
Barva svetlobe	nevtrarno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Stabilnost barve MacAdam (sdcm)	5
Svetlobni tok (lm) (lm)	12600
Življenjska doba	50.000h / L70 / B50
Možnost zatemnitve	1-10V
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP65
Razred energetske učinkovitosti	A++ A+ A
Odpornost na udarce	IK07
S svetlobnim virom	da
ØxV mm	220x171

Merska skica: ARKTUR ECO LED, 90W, 840, 12600lm, IP65, 110°

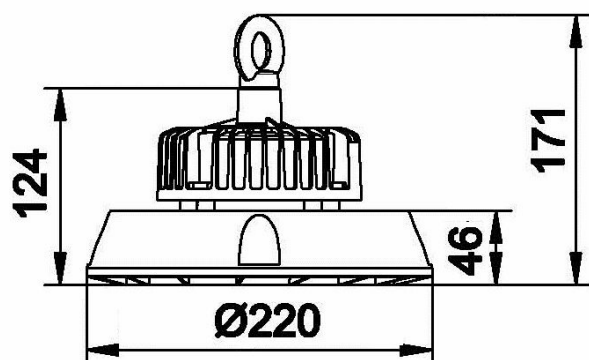


Tabela datoteke: ARKTUR ECO LED, 90W, 840, 12600lm, IP65, 110°

Automaten	B10	B13	B16	C10	C13	C16
Stückzahl	5	6	8	10	12	18

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
ARKTUR ECO LED, 90W, 840, 12600lm, IP65, 110° LED svetilka za hale, z možnostjo zatemnjevanja 1-10V, kaljeno steklo	LITP0001
Dodatna oprema	
Montažni nosilec za serijo ARKTUR ECO LED, 90W	LITP0005
Elektronski potenciometer, 1 – 10V, s stikalom prekritje EV102013--	EV103021