



Podatkovni list izdelka: LITP0004--

ARKTUR ECO LED, 220W, 840, 30800lm, IP65, 90°, polikarbonat

LED svetilka za hale, z možnostjo zatemnjevanja 1-10V

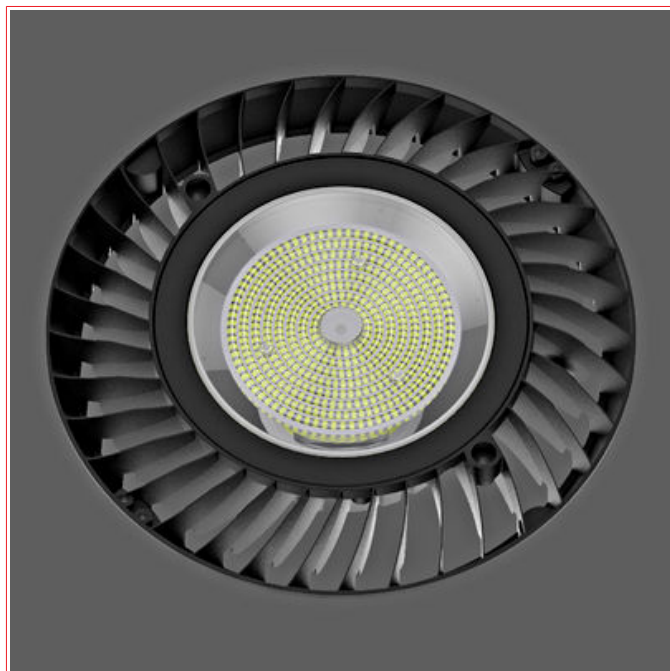

Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Neto višina (mm)	194,00
Neto premer (mm)	400,00
Neto teža (kg)	5,90
Najnižja temperatura okolice (°C)	-35
Najvišja temperatura okolice (°C)	50
Vrsta sijalk	Viseča svetila Stropnja nadgradna svetila Svetilka za industrijske hale

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Montaža	Nadgradna stropna Viseča
Barva	črna
Material	Polikarbonat Aluminij
Prenapetostna zaščita (kV)	4
Prekritje	Lens optic
Proizvajalec	01-Schrack-Trinity
Kot sevanja (°)	90
Ocena bleščanja (UGR)	27,6
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	100-240
Grlo	LED Platine
Moč (W)	220
Sistemska učinkovitost (lm/W)	140
Barva svetlobe	navtržno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	30800
Življenjska doba	50.000h / L70 / B50
Možnost zatemnitve	1-10V
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP65
Razred energetske učinkovitosti	A++ A+ A
Odpornost na udarce	IK07
S svetlobnim virom	da
ØxV mm	400x194

Merska skica: ARKTUR ECO LED, 220W, 840, 30800lm, IP65, 90°, polikarbonat

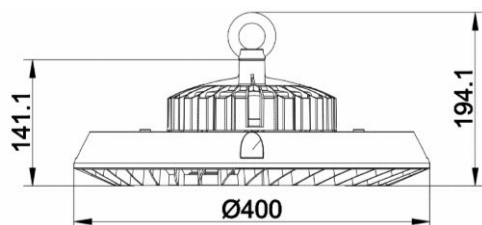


Tabela datoteke: ARKTUR ECO LED, 220W, 840, 30800lm, IP65, 90°, polikarbonat

Automaten Type	B10	B13	B16	C10	C13	C16
Stückzahl	5	6	8	10	12	18

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
ARKTUR ECO LED, 220W, 840, 30800lm, IP65, 90°, polikarbonat LED svetilka za hale, z možnostjo zatemnjevanja 1-10V	LITP0004
Dodatna oprema	
Montažni nosilec za serijo ARKTUR ECO LED, 220W	LITP0007
Elektronski potenciometer, 1-10V, s stikalom prekritje EV102013--	EV103021