


Podatkovni list izdelka: LITP0011--


LANO 4 LED 33W 3960lm 840 850mA M625

UGR<19

LED panel z mikrop prizmatičnim prekritjem, možno kombiniranje z LED napajalnikom LITP0029 (vklop/izklop) ali LITP0030 (DALI, Push dim)

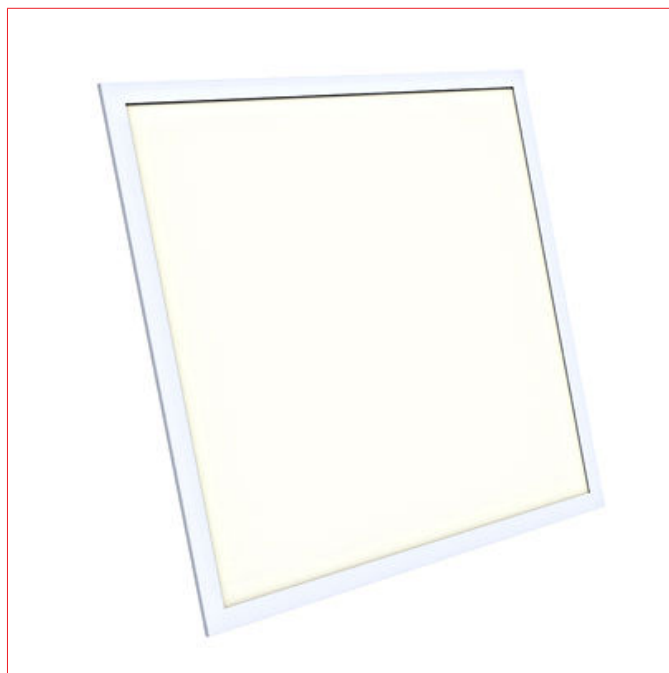

Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	620,00
Neto širina (mm)	620,00
Neto višina (mm)	10,00
Neto teža (kg)	2,05

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	30
Vrsta sijalk	LED Panel
Montaža	Vgradna svetilka za raster strop Stropna vgradna Nadgradna stropna Viseča nadgradna
Barva	bela
Material	PMMA Aluminij
Kot sevanja (°)	90
Ocena bleščanja (UGR)	< 19
Delovni tok mA (mA)	850
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	120
moč (W)	33
Barva svetlobe	nevtrarno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Stabilnost barve MacAdam (sdc _m)	3
Svetlobni tok (lm) (lm)	3960
Življenjska doba	50.000h / L70 / B50
Možnost zatemnitve	Odvisno od napajalnika
Zaščitni razred	III
Stopnja zaščite	IP20, IP40 optični del
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	620x620x10

Merska skica: LANO 4 LED 33W 3960lm 840 850mA M625 UGR<19

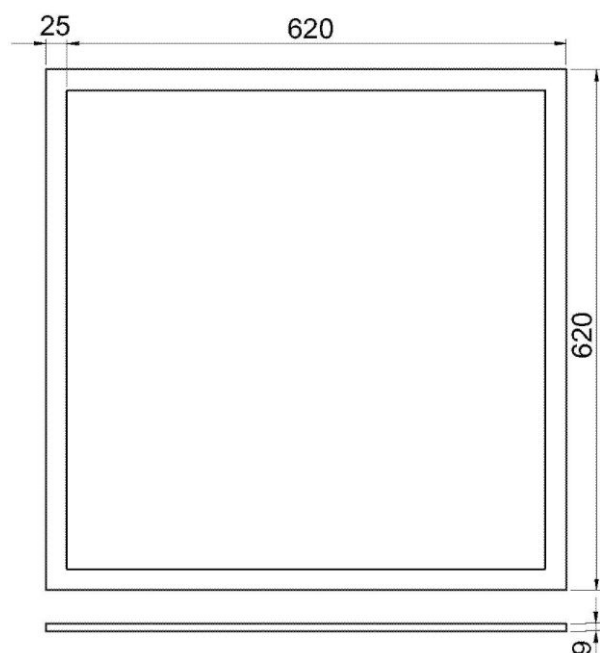


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LANO 4 LED 33W 3960lm 840 850mA M625 UGR<19	
LED panel z mikroprizmatičnim prekritjem, možno kombiniranje z LED napajalnikom LITP0029 (vklop/izklop) ali LITP0030 (DALI, Push dim)	LITP0011
Dodatna oprema	
LED napajalnik, 33W, 850mA, preklopni, za serijo LANO 4 LED brez stroboskopskega učinka (FLICKERFREE)	LITP0029
LED napajalnik DALI-2 33W 850mA za serijo LANO 4 LED DALI in Push Dim	LITP0030-A
Nadgradni okvir za LED panele serije LANO 4 M625 komplet za visečo montažo	LIMK003
3 kratna priključna doza, IP20, vzmetne sponke	LID15379
Modul varnostne razsvetljave, avtonomija 3h, za panel LANO 4 napajalnik je treba naročiti posebej	LITP0032
Komplet za visečo montažo LED panelov serije LANO 4 LED 4 točkovna pritrditev z vrvjo	LITP0024