


Podatkovni list izdelka: LITP0017-A

Lano 4 LED 40W 840 4000lm 1000mA M1250 opalno prekritje

LED panel, možna kombinacija z LED napajalnikom LITP0028 (on/off) ali LITP0031 (DALI, Push zatemnilni)



Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	1.250,00
Neto širina (mm)	310,00
Neto višina (mm)	10,00
Neto teža (kg)	2,37
Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	30
Vrsta sijalk	LED Panel

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Montaža	Stropna vgradna Nadgradna stropna Viseča nadgradna Einlegeleuchte für Rasterdecken
Barva	bela
Material	PMMA Aluminij
Proizvajalec	01 -Schrack-Trinity
Ocena bleščanja (UGR)	<22
Delovni tok mA (mA)	1000
Grlo	LED Platine
Moč (W)	40
Sistemska učinkovitost (lm/W)	100
Barva svetlobe	nevtrarno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	4000
Življenjska doba	50.000h / L70 / B50
Možnost zatemnitve	Odvisno od napajalnika
Zaščitni razred	III
Stopnja zaščite	IP20, IP40 optični del
Razred energetske učinkovitosti	A A++ A+
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	1250x310x10

Merska skica: Lano 4 LED 40W 840 4000lm 1000mA M1250 opalno prekritje

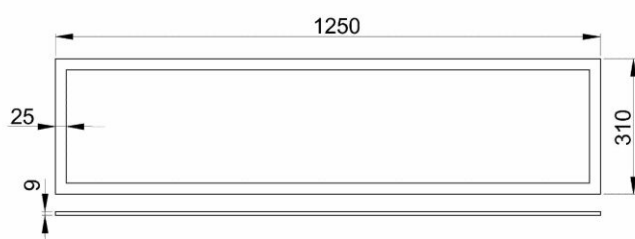


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Lano 4 LED 40W 840 4000lm 1000mA M1250 opalno prekritje LED panel, možna kombinacija z LED napajalnikom LITP0028 (on/off) ali LITP0031 (DALI, Push zatemnilni)	LITP0017-A
Dodatna oprema	
3 kratna priključna doza, IP20, vzmetne sponke	LID15379
Komplet za visečo montažo LED panelov serije LANO 4 LED 4 točkovna pritrditev z vrvjo	LITP0024
LED napajalnik 40W 1000mA preklopni za serijo LANO 4 LED brez stroboskopskega učinka (FLICKERFREE)	LITP0028
LED DALI napajalnik 40W 1000mA za serijo LANO 4 LED brez stroboskopskega učinka (FLICKERFREE), DALI in zatemnjevanje (PUSH DIM)	LITP0031
Modul varnostne razsvetljave, avtonomija 3h, za panel LANO 4 napajalnik je treba naročiti posebej	LITP0032