
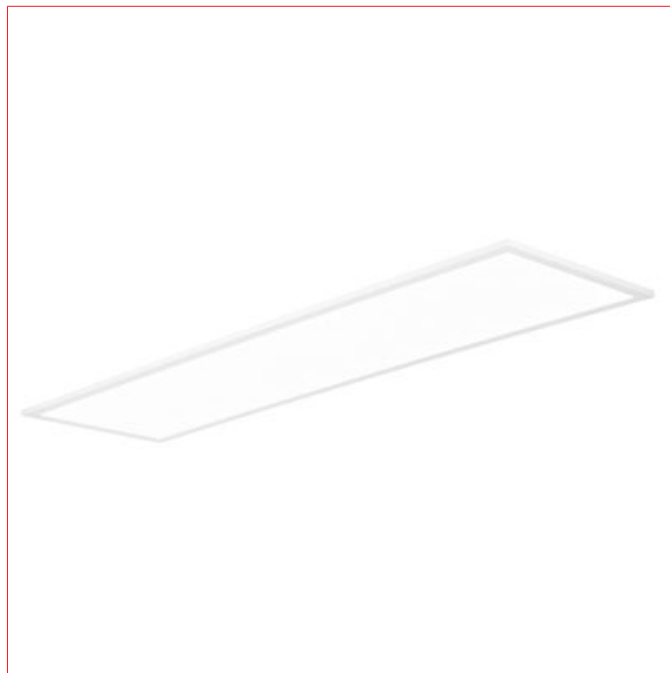


Podatkovni list izdelka: LITP0018--


LANO 4 LED 33W 3960lm 830 850mA M1250

UGR<19

LED panel z mikrop prizmatičnim prekritjem, možno kombiniranje z LED napajalnikom LITP0029 (vklop/izklop) ali LITP0030 (DALI, Push dim)

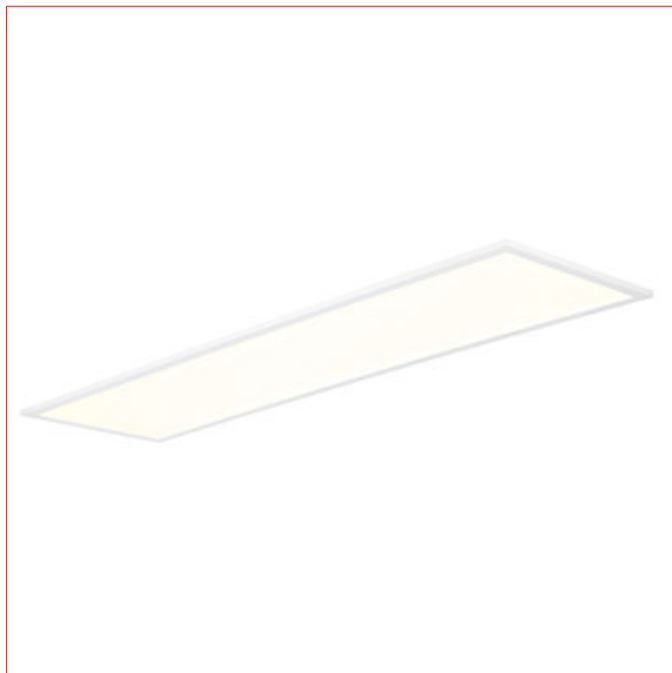

Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	1.245,00
Neto širina (mm)	305,00
Neto višina (mm)	10,00
Neto teža (kg)	2,37

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	30
Izrez (mm)	285x1225
Vrsta sijalk	LED Panel
Montaža	Vgradna svetilka za raster strop Stropna vgradna Nadgradna stropna Viseča nadgradna
Barva	bela
Material	PMMA Aluminij
Kot sevanja (°)	90
Ocena bleščanja (UGR)	<19
Delovni tok mA (mA)	850
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	120
moč (W)	33
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Stabilnost barve MacAdam (sdcm)	3
Svetlobni tok (lm) (lm)	3960
Življenjska doba	50.000h / L70 / B50
Možnost zatemnitve	Odvisno od napajalnika
Zaščitni razred	III
Stopnja zaščite	IP20, IP40 optični del
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	1245x305x10

Merska skica: LANO 4 LED 33W 3960lm 830 850mA M1250 UGR<19

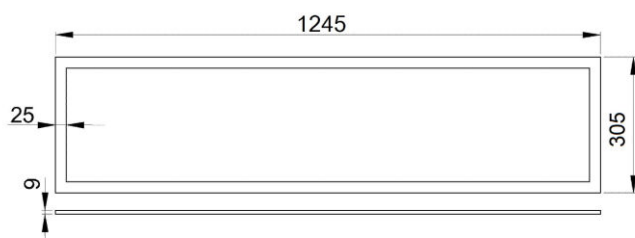


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LANO 4 LED 33W 3960lm 830 850mA M1250 UGR<19 LED panel z mikroprizmatičnim prekritjem, možno kombiniranje z LED napajalnikom LITP0029 (vklop/izklop) ali LITP0030 (DALI, Push dim)	LITP0018
Dodatna oprema	
LED napajalnik, 33W, 850mA, preklopni, za serijo LANO 4 LED brez stroboskopskega učinka (FLICKERFREE)	LITP0029
LED napajalnik DALI-2 33W 850mA za serijo LANO 4 LED DALI in Push Dim	LITP0030-A
Nadgradnii okvir za LED panele serije LANO 4 M1250 komplet za stropno montažo	LIMK004
3 kratna priključna doza, IP20, vzmetne sponke	LID15379
Modul varnosti razsvetljave, avtonomija 3h, za panel LANO 4 napajalnik je treba naročiti posebej	LITP0032
Komplet za visečo montažo LED panelov serije LANO 4 LED 4 točkovna pritrditev z vrvjo	LITP0024