


Podatkovni list izdelka: LITP0018-A

Lano 4 LED 33W 830 3960lm 850mA M1250 UGR<19

LED panel z mikroprizmatičnim prekritjem, možno kombiniranje z LED napajalnikom LITP0029 (on/off) ali LITP0030 (DALI, Push zatemnilni)



Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	1.250,00
Neto širina (mm)	310,00
Neto višina (mm)	10,00
Neto teža (kg)	2,37
Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	30
Vrsta sijalk	LED Panel

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Montaža	Stropna vgradna Nadgradna stropna Viseča nadgradna Einlegeleuchte für Rasterdecken
Barva	bela
Material	PMMA Aluminij
Proizvajalec	01-Schrack-Trinity
Ocena bleščanja (UGR)	<19
Delovni tok mA (mA)	850
Grlo	LED Platine
Moč (W)	33
Sistemska učinkovitost (lm/W)	120
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	3960
Življenjska doba	50.000h / L70 / B50
Možnost zatemnitve	Odvisno od napajalnika
Zaščitni razred	III
Stopnja zaščite	IP20, IP40 optični del
Razred energetske učinkovitosti	A A++ A+
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	1250x310x10

Merska skica: Lano 4 LED 33W 830 3960lm 850mA M1250 UGR<19

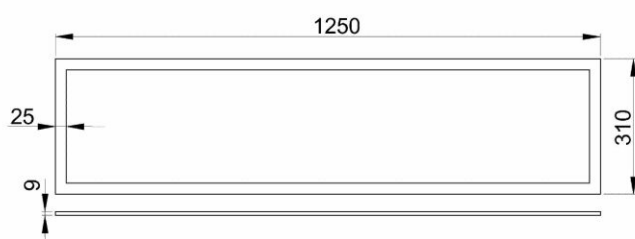


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Lano 4 LED 33W 830 3960lm 850mA M1250 UGR<19	
LED panel z mikroprizmatičnim prekritjem, možno kombiniranje z LED napajalnikom LITP0029 (on/off) ali LITP0030 (DALI, Push zatemnilni)	LITP0018-A
Dodatna oprema	
3 kratna priključna doza, IP20, vzmetne sponke	LID15379
Komplet za visečo montažo LED panelov serije LANO 4 LED	LITP0024
4 točkovna pritrditev z vrvjo	
LED napajalnik, 33W, 850mA, preklopni, za serijo LANO 4 LED brez stroboskopskega učinka (FLICKERFREE)	LITP0029
LED DALI napajalnik, 33W, 850mA, za serijo LANO 4 LED	LITP0030
DALI in PUSH DIM zatemnjevanje	
Modul varnostne razsvetljave, avtonomija 3h, za panel LANO 4 napajalnik je treba naročiti posebej	LITP0032