

Podatkovni list izdelka: LITP0045--


CAPRI LED Basic 200W 22000lm 4000K

asimetr. optika IP65 črn

LED reflektor, trajno delovanje, primeren tudi za večurno delovanje (do 10h) 170–300VDC



Krivulja svetlobne porazdelitve






Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	310,00
Neto širina (mm)	60,00
Neto višina (mm)	360,00
Neto teža (kg)	4,86
Najnižja temperatura okolice (°C)	-35
Najvišja temperatura okolice (°C)	40
Vrsta sijalk	reflektor
montaža:	talna nadgradna nadgradna stropna stenska
Temperaturno območje - delovanje (°C)	-35 do +40
Barva	črna
Material	aluminijasta litina kaljeno jeklo
Prenapetostna zaščita (kV)	4
Prekritje	bistro
Kot sevanja (°)	80x40
Vhodna napetost AC (V)	120 - 277
Vhodna napetost DC (V)	max. 10h, 170 - 300
Svetilno telo	LED
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	110
moč (W)	200
Barva svetlobe	nevtrarno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Stabilnost barve MacAdam (sdcm)	≤6
Svetlobni tok (lm) (lm)	22000
Življenjska doba	50.000h / L70 / B50
Možnost zatemnitve	ne
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP65
Odpornost na udarce	IK07
S svetlobnim virom	da
Oznaka požarne zaščite	D
DxŠxV mm	310x60x360
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B10	2
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B16	3
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B25	5
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C10	3

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Število svetilk na inštalacijski odklopnik C16	5
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C25	8

Merska skica: CAPRI LED Basic 200W 22000lm 4000K asimetr. optika IP65 črn

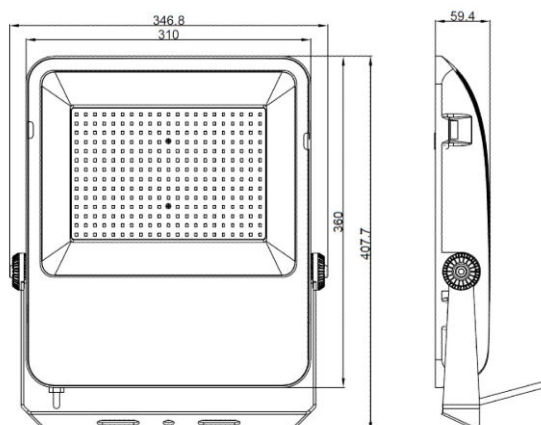

Opis	Šifra
CAPRI LED Basic 200W 22000lm 4000K asimetr. optika IP65 črn	LITP0045
LED reflektor, trajno delovanje, primeren tudi za večurno delovanje (do 10h) 170–300VDC	