

Podatkovni list izdelka: LITP0053--


LANO BL LED 33W 830 4400lm 850mA M625

UGR<19

LED Backlit panel, mikroprizmatično prekritje, kombinira se z LED napajalnikom LITP0029 (vklop/izklop) ali LITP0030-A (DALI, Push Dim)



Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	620,00
Neto širina (mm)	620,00
Neto višina (mm)	30,00
Neto teža (kg)	2,90

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Min. temperatura okolice (°C)	-20
Maks. temperatura okolice (°C)	40
Vrsta sijalk	LED Panel
montaža	nadgradna stropna vgradna svetilka za raster strop stropna vgradna
Barva	bela
Material	jeklena pločevina
Ocena bleščanja (UGR)	<19
Delovni tok mA (mA)	850
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	135lm/w
moč (W)	33
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Stabilnost barve MacAdam (sdcm)	≤3
Svetlobni tok (lm) (lm)	4300
Življenjska doba	50.000h / L70 / B50
Možnost zatemnitve	odvisno od napajalnika da
Zaščitni razred	III
Stopnja zaščite	IP20, IP40 optični del
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	620x620x30

Merska skica: LANO BL LED 33W 830 4400lm 850mA M625 UGR<19

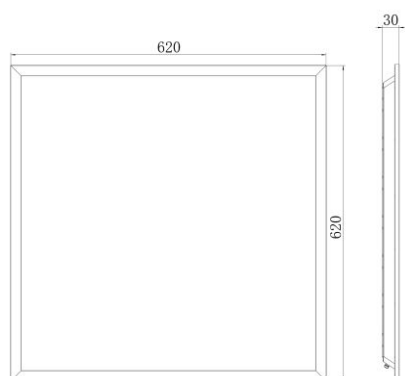


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LANO BL LED 33W 830 4400lm 850mA M625 UGR<19 LED Backlit panel, mikroprizmatično prekritje, kombinira se z LED napajalnikom LITP0029 (vklop/izklop) ali LITP0030-A (DALI, Push Dim)	LITP0053
Dodatna oprema	
LED napajalnik 33W 850mA preklopni za serijo LANO 4 brez stroboskopskega učinka (FLICKERFREE)	LITP0029
LED napajalnik DALI-2 33W 850mA za serijo LANO 4 DALI in Push Dim regulacija	LITP0030-B
3 kratna priključna doza, IP20, vzmetne sponke	LID15379
Modul varnosti razsvetljave, avtonomija 3h, za LANO 4 deluje v kombinaciji z napajalnikom panela	LITP0032