


Podatkovni list izdelka: LITP0056--


LANO BL LED 40W 840 4000lm 1000mA

M600 opalno prekritje

LED Backlit panel, kombinira se z LED napajalnikom LITP0028 (vklop/izklop) ali LITP0031-A (DALI, Push Dim)

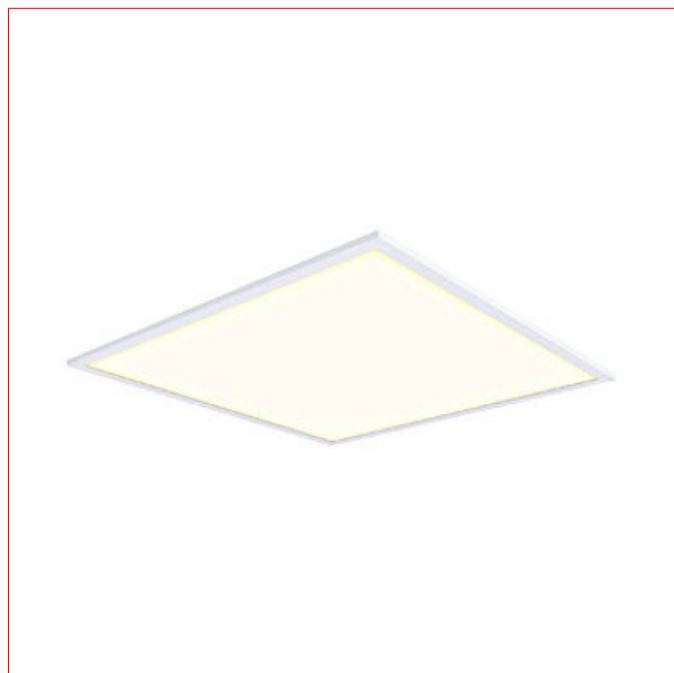

Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	595,00
Neto širina (mm)	595,00
Neto višina (mm)	30,00
Neto teža (kg)	2,05

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Min. temperatura okolice (°C)	-20
Maks. temperatura okolice (°C)	40
Vrsta sijalk	LED Panel
montaža	nadgradna stropna vgradna svetilka za raster strop stropna vgradna
Barva	bela
Material	jeklena pločevina
Ocena bleščanja (UGR)	<22
Delovni tok mA (mA)	1000
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	100lm/w
moč (W)	40
Barva svetlobe	nevtrarno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Stabilnost barve MacAdam (sdcm)	≤3
Svetlobni tok (lm) (lm)	4000
Življenjska doba	50.000h / L70 / B50
Možnost zatemnitve	odvisno od napajalnika da
Zaščitni razred	III
Stopnja zaščite	IP20, IP40 optični del
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	595x595x30

Merska skica: LANO BL LED 40W 840 4000lm 1000mA M600 opalno prekritje

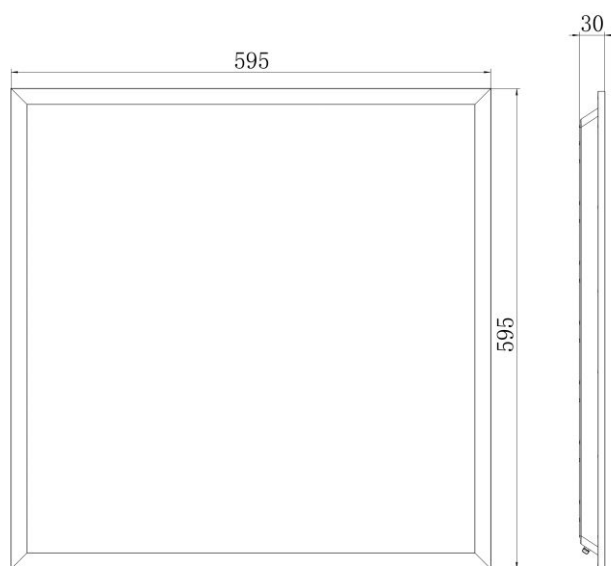


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LANO BL LED 40W 840 4000lm 1000mA M600 opalno prekritje	LITP0056
LED Backlit panel, kombinira se z LED napajalnikom LITP0028 (vklop/izklop) ali LITP0031-A (DALI, Push Dim)	
Dodatna oprema	
LED napajalnik 40W 1000mA preklopni za serijo LANO 4 brez stroboskopskega učinka (FLICKERFREE)	LITP0028
LED napajalnik DALI-2 40W 1000mA za serijo LANO 4 LED DALI in Push Dim	LITP0031-A
Okvir vgradni za suhomontažo za LANO LED M60	LIG1000605
3 kratna priključna doza, IP20, vzmetne sponke	LID15379
Modul varnostne razsvetljave, avtonomija 3h, za LANO 4 deluje v kombinaciji z napajalnikom panela	LITP0032
Nadgradni okvir za LED panele serije LANO BL LED M600 komplet za stropno montažo	LIMK005