
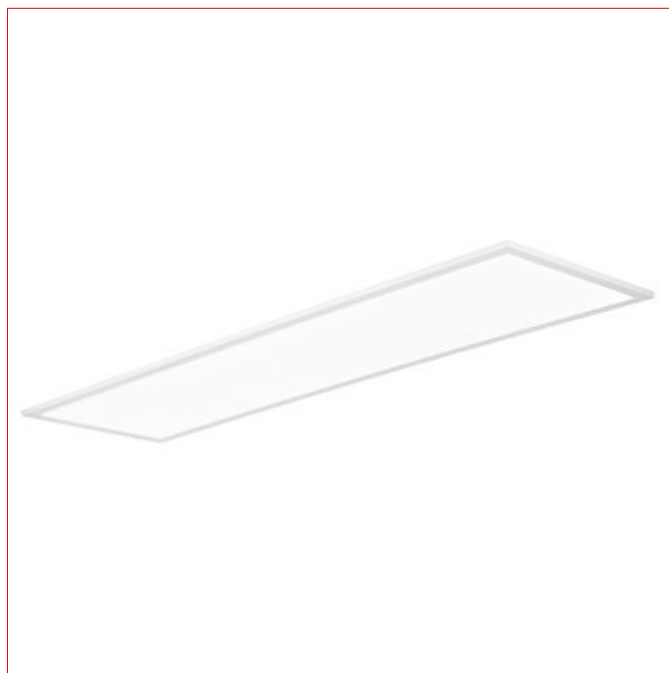


Podatkovni list izdelka: LITP0061--


LANO BL LED 33W 830 4400lm 850mA

M1200 UGR<19

LED Backlit panel, mikroprizmatično prekritje, kombinira se z LED napajalnikom LITP0029 (vklop/izklop) ali LITP0030-A (DALI, Push Dim)

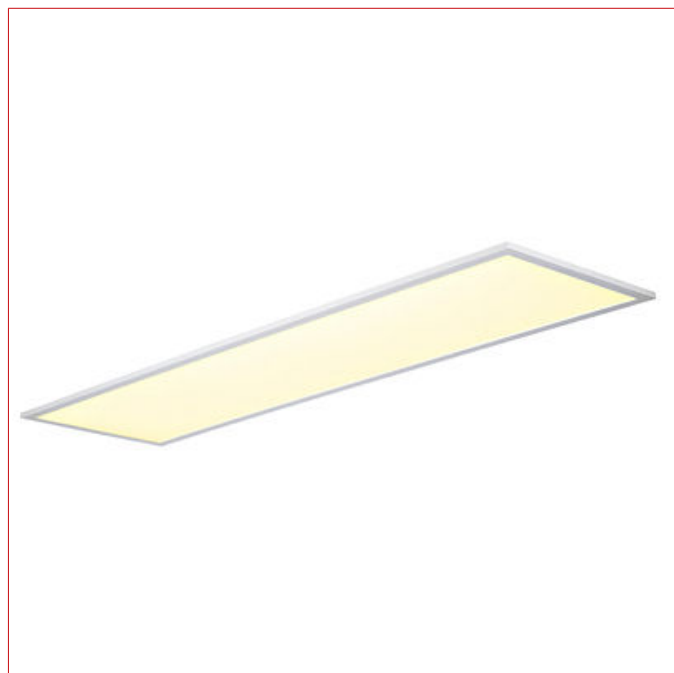

Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	1.195,00
Neto širina (mm)	295,00
Neto višina (mm)	30,00
Neto teža (kg)	2,21

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	40
Vrsta sijalk	LED Panel
montaža:	vgradna svetilka za raster strop
Barva	bela
Material	jeklena pločevina
Ocena bleščanja (UGR)	<19
Delovni tok mA (mA)	850
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	130
moč (W)	33
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Stabilnost barve MacAdam (sdc _m)	≤3
Svetlobni tok (lm) (lm)	4300
Življenjska doba	50.000h / L70 / B50
Možnost zatemnitve	odvisno od napajalnika da
Zaščitni razred	III
Stopnja zaščite	IP20, IP40 optični del
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	1195x295x30

Merska skica: LANO BL LED 33W 830 4400lm 850mA M1200 UGR<19

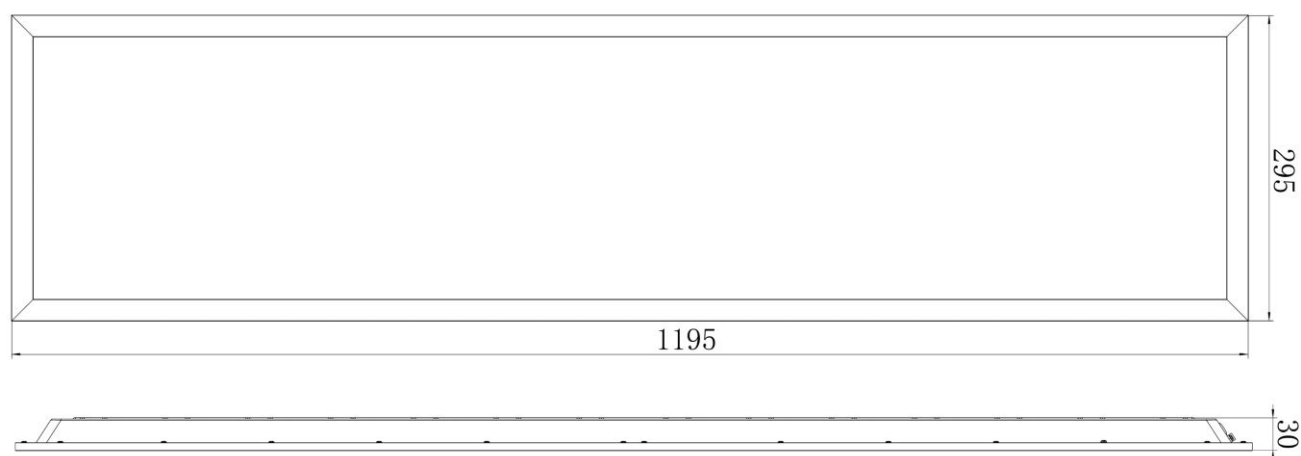


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LANO BL LED 33W 830 4400lm 850mA M1200 UGR<19 LED Backlit panel, mikroprizmatično prekritje, kombinira se z LED napajalnikom LITP0029 (vklop/izklop) ali LITP0030-A (DALI, Push Dim)	LITP0061
Dodatna oprema	
LED napajalnik, 33W, 850mA, preklopni, za serijo LANO 4 LED brez stroboskopskega učinka (FLICKERFREE)	LITP0029
LED napajalnik DALI-2 33W 850mA za serijo LANO 4 LED Dali in Push Dim	LITP0030-B
3 kratna priključna doza, IP20, vzmetne sponke	LID15379
Modul varnosti razsvetljave, avtonomija 3h, za panel LANO4 napajalnik je treba naročiti posebej	LITP0032
Nadgradni okvir za LED panele serije LANO BL LED, M1200 komplet za stropno montažo	LIMK006