

Podatkovni list izdelka: LITP0072--


CAPRI LED Basic 200W 22000lm 3000K

simetr. optika IP65 črn

LED reflektor, trajno delovanje, primeren tudi za večurno delovanje (do 10h) 170–300VDC



Krivulja svetlobne porazdelitve




Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	310,00
Neto širina (mm)	60,00
Neto višina (mm)	360,00
Neto teža (kg)	4,86
Min. temperatura okolice (°C)	-35

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Maks. temperatura okolice (°C)	40
vrsta svetilke	reflektor
montaža	talna nadgradna stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	črna
material	kaljeno jeklo tlačno liti aluminij
Prenapetostna zaščita (kV)	4
prekritje	bistro
kot osvetlitve (°)	110
Vhodna napetost AC (V)	120 - 277
Vhodna napetost DC (V)	max. 10h, 170 - 300
vznožek	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	110
moč (W)	200
barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Factor moči	≥0.9
Svetlobni tok (lm) (lm)	22000
Življenjska doba	50.000h / L70 / B50
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP65
Odpornost na udarce	IK07
s svetlobnim virom	da
temperaturno območje - delovanje (°C)	-35 do +40
oznaka požarne zaščite	D
DxŠxV mm	310x60x360
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B10	2
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B16	3
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B25	5
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C10	3
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C16	5
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C25	8

Merska skica: CAPRI LED Basic 200W 22000lm 3000K simetr. optika IP65 črn

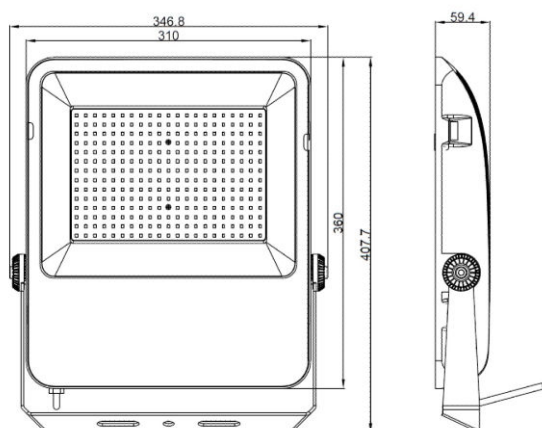

Opis	Šifra
CAPRI LED Basic 200W 22000lm 3000K simetr. optika IP65 črn	LITP0072
LED reflektor, trajno delovanje, primeren tudi za večurno delovanje (do 10h) 170–300VDC	