


Podatkovni list izdelka: LITP0106--

MAIA 2 Round 330 24W/30W 3000K/4000K 230V IP54 senzor bela

stenska, stropna svetilka z nastavljivo močjo in barvno temperaturo, svetlobni tok 24W = 2880lm / 30W = 3600lm




Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki

neto višina (mm)	48,00
neto premer (mm)	330,00
neto masa (kg)	1,10
min. temperatura okolja (°C)	-10
maks. temperatura okolja (°C)	30
vrsta svetilke	stropnja nadgradna svetila stenska nadgradna svetila
barva	bela
material	PC
kot osvetlitve (°)	120
delovna napetost AC (V)	220-240
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	120
moč (W)	24 30
barva svetlobe	toplo bela nevtržno bela
barvna temperatura (K)	4000 3000
indeks barvnega videza Ra	80
barvna obstojnost MacAdam (sdcm)	6
svetlobni tok (lm) (lm)	3600 2880
življenjska doba	50000
zatemnilno	ne
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP54
mehanska odpornost	IK06
vklj. s svetlobnim virom	da
ØxV mm	330x48

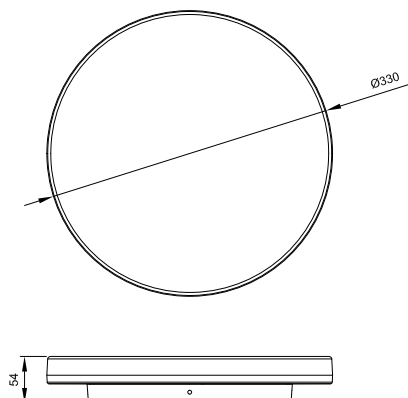**Merska skica: MAIA 2 Round 330 24W/30W 3000K/4000K 230V IP54 senzor
bela**

Opis	Šifra
MAIA 2 Round 330 24W/30W 3000K/4000K 230V IP54 senzor bela stenska, stropna svetilka z nastavljivo močjo in barvno temperaturo, svetlobni tok 24W = 2880lm / 30W = 3600lm	LITP0106