


Podatkovni list izdelka: LIUS0002--

LANO PL ID 50W 4250lm 4000K UGR<19 DALI IP20 bela

svetilka, viseča, direktna/indirektna



Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	1.200,00
neto širina (mm)	300,00
neto višina (mm)	16,50
neto masa (kg)	3,76
min. temperatura okolja (°C)	-10

Tehnični podatki - Nadaljevanje

maks. temperatura okolja (°C)	40
barva	bela
material	aluminij
prekritje	polistiren
kot osvetlitve (°)	110
indeks bleščanja (UGR)	<19
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
barvna obstojnost MacAdam (sdcm)	<6
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	100
moč (W)	50
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
svetlobni tok (lm) (lm)	5000
življenjska doba	50.000h (L70/B50)
zatemnilno	DALI Push to DIM da
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
razred energetske učinkovitosti	E
vklij. s svetlobnim virom	da
število svetilk na MCB B10	14
število svetilk na MCB B16	23
število svetilk na MCB C10	14
število svetilk na MCB C16	23

Merska skica: LANO PL ID 50W 4250lm 4000K UGR<19 DALI IP20 bela

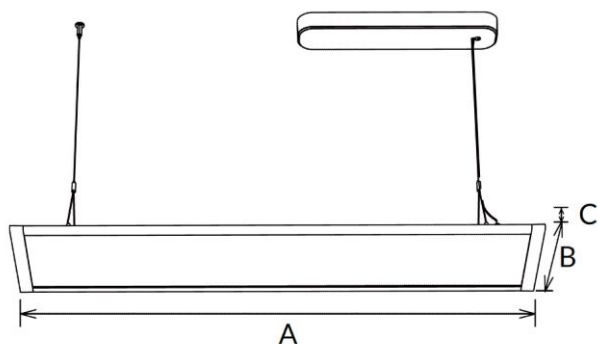


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LANO PL ID 50W 4250lm 4000K UGR<19 DALI IP20 bela svetilka, viseča, direktna/indirektna	LIUS0002
dodatni pribor	
Zatemnilnik, podometni za DALI dušilke ali napajalnike za krmiljenje s tipkalom	EHDALIDIM