

Podatkovni list izdelka: LIUS0043--


MIROLUX 12W 1250-1550lm 2,7/3,2/4K

CRI90 IP44/40 bela

opalno prekritje, IP44 stenska montaža, IP40 stropna montaža



Krivulja svetlobne porazdelitve

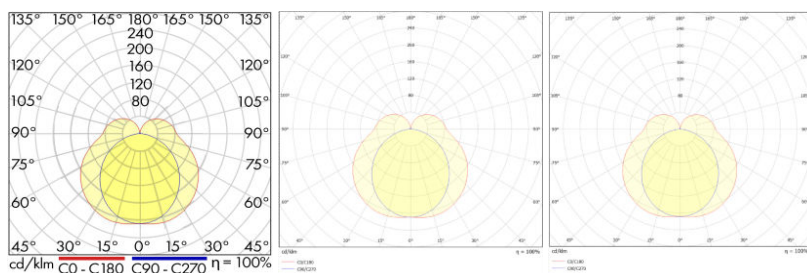


Informacija o izdelku

Svetilka za ogledalo MIROLUX je linearna LED svetilka za enakomerno in brezbleščavo osvetlitev ogledal in umivalnikov. Na voljo je v treh dolžinah (0,6 m, 0,9 m, 1,2 m) in je primerna za uporabo v stanovanjskih in poslovnih prostorih. Integrirana LED tehnologija dosega visok svetlobni izkoristek $> 120 \text{ lm/W}$. Na voljo so tri barve svetlobe (2700 K / 3200 K / 4000 K) z indeksom barvne reprodukcije (CRI) 90, kar zagotavlja naravno in natančno reprodukcijo barv. Svetilka podpira različne možnosti montaže: Stenska montaža: stopnja mehanske zaščite IP44, primerna za uporabo v kopalnicah; Stropna in viseča montaža: stopnja mehanske zaščite IP40, za splošno osvetlitev. Poraba električne energije je odvisna od dolžine: 0,6 m: 12 W; 0,9 m: 20 W; 1,2 m: 32 W. Ohišje je bele barve in ima jasno, funkcionalno obliko. MIROLUX je sinonim za učinkovitost. Svetlobna tehnologija, visoka kakovost svetlobe in prilagodljive možnosti uporabe.

Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	600,00
neto širina (mm)	46,00
neto višina (mm)	72,00
dolžina nihala (mm)	1,50
neto masa (kg)	1,00
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	45
vrsta svetilke	kopalniška svetilka
montaža	viseča stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	bela
material	aluminij polikarbonat
prekritje	polikarbonat
kot osvetlitve (°)	110
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	300
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	104
moč (W)	12
barva svetlobe	toplo bela nevtravno bela
barvna temperatura (K)	2700 4000 3200
indeks barvnega videza Ra	90
barvna obstojnost MacAdam (sdc)	<6
svetlobni tok (lm) (lm)	1550 1250
življenjska doba	50.000h
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP44
mehanska odpornost	IK06
vklij. s svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	600x46x72
število svetilk na MCB B10	13
število svetilk na MCB B16	20
število svetilk na MCB C10	21
število svetilk na MCB C16	33

Merska skica: MIROLUX 12W 1250-1550lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP44/40 bela

Opis	Šifra
MIROLUX 12W 1250-1550lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP44/40 bela opalno prekritje, IP44 stenska montaža, IP40 stropna montaža	LIUS0043