


Podatkovni list izdelka: LIUS0045--

MIROLUX 30W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP44/40 bela

opalno prekritje, IP44 stenska montaža, IP40 stropna montaža



Krivulja svetlobne porazdelitve

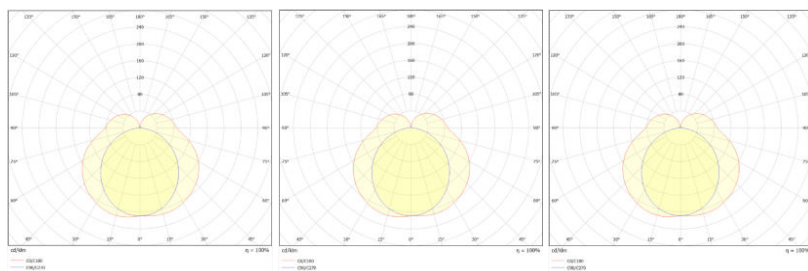


Informacija o izdelku

Svetilka za ogledalo MIROLUX je linearna LED svetilka za enakomerno in brezbleščavo osvetlitev ogledal in umivalnikov. Na voljo je v treh dolžinah (0,6 m, 0,9 m, 1,2 m) in je primerna za uporabo v stanovanjskih in poslovnih prostorih. Integrirana LED tehnologija dosega visok svetlobni izkoristek $>120 \text{ lm/W}$. Na voljo so tri barve svetlobe (2700 K / 3200 K / 4000 K) z indeksom barvne reprodukcije (CRI) 90, kar zagotavlja naravno in natančno reprodukcijo barv. Svetilka podpira različne možnosti montaže: Stenska montaža: stopnja mehanske zaščite IP44, primerna za uporabo v kopalnicah; Stropna in viseča montaža: stopnja mehanske zaščite IP40, za splošno osvetlitev. Poraba električne energije je odvisna od dolžine: 0,6 m: 12 W; 0,9 m: 20 W; 1,2 m: 32 W. Ohišje je bele barve in ima jasno, funkcionalno obliko. MIROLUX je sinonim za učinkovitost. Svetlobna tehnologija, visoka kakovost svetlobe in prilagodljive možnosti uporabe.

Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	1.200,00
neto širina (mm)	46,00
neto višina (mm)	72,00
dolžina nihala (mm)	1,50
neto masa (kg)	1,60
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	45
vrsta svetilke	kopalniška svetilka
montaža	viseča stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	bela
material	aluminij polikarbonat
prekritje	polikarbonat
kot osvetlitve (°)	110
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	800
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	112
moč (W)	32
barva svetlobe	toplo bela nevtravno bela
barvna temperatura (K)	2700 4000 3200
indeks barvnega videza Ra	90
barvna obstojnost MacAdam (sdc)	<6
svetlobni tok (lm) (lm)	3600 4000
življenjska doba	50.000h
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP44
mehanska odpornost	IK06
vklij. s svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	1200x46x72
število svetilk na MCB B10	10
število svetilk na MCB B16	16
število svetilk na MCB C10	17
število svetilk na MCB C16	27

Merska skica: MIROLUX 30W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP44/40 bela



Opis	Šifra
MIROLUX 30W 3600-4000lm 2,7/3,2/4K CRI90 IP44/40 bela opalno prekritje, IP44 stenska montaža, IP40 stropna montaža	LIUS0045