


Podatkovni list izdelka: LIUS0064--

MARRA 3 COB FREE CUT 10W/m 900lm/m 2700K CRI90 24VDC IP54 5m

širin 8 mm, poljubno krajšanje, primerna samo za notranje prostore

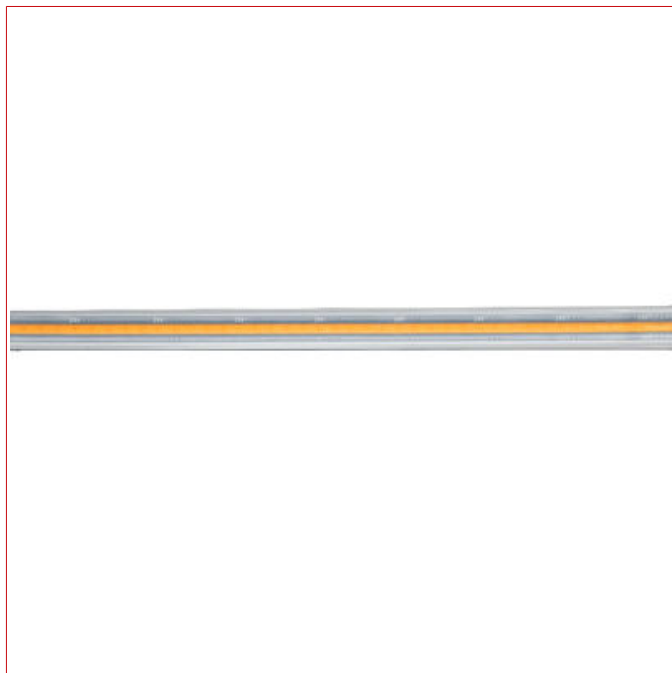

Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	5.000,00
neto širina (mm)	8,00
neto višina (mm)	2,00
neto masa (kg)	0,06
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	45
vrsta svetilke	LED trak
temperaturno območje - delovanje (°C)	-25 do +45
kot osvetlitve (°)	120
delovna napetost DC (V)	24
sistemska učinkovitost (lm/W)	90
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	2700
indeks barvnega videza Ra	≥90
barvna obstojnost MacAdam (sdcm)	3
svetlobni tok/m (lm/m) (lm/m)	900
življenjska doba	50.000h / L70 / B10

Tehnični podatki - Nadaljevanje

zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP54
vklij. s svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	5000x8x2

Merska skica: MARRA 3 COB FREE CUT 10W/m 900lm/m 2700K CRI90 24VDC IP54 5m

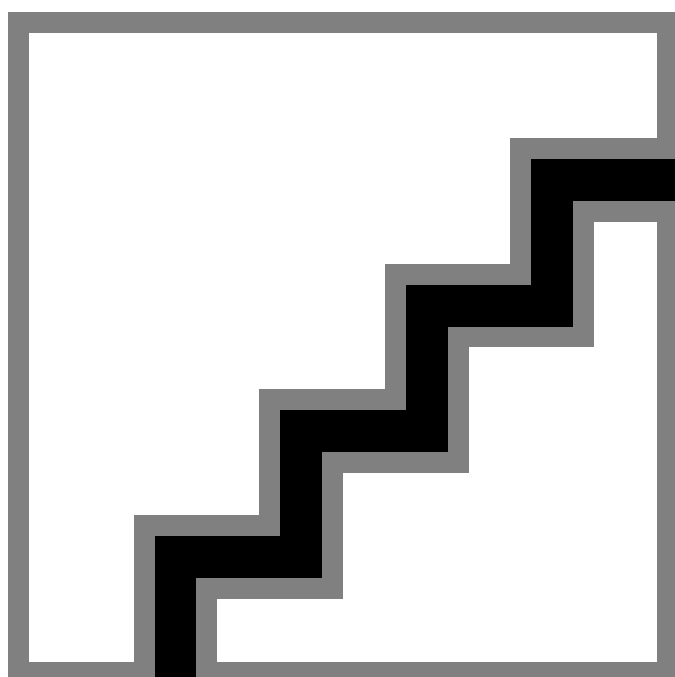


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
MARRA 3 COB FREE CUT 10W/m 900lm/m 2700K CRI90 24VDC IP54 5m širin 8 mm, poljubno krajšanje, primerna samo za notranje prostore	LIUS0064
dodatni pribor	
Vtič, vhodni, MARRA EVO, 2-pin 8mm (EE 10 kosov)	LIUS0061
I-spojnik 2-pin 8mm za Marra EVO FREE CUT (EE 10 kosov)	LIUS0062
L-spojnik 2-pin 8mm za Marra EVO FREE CUT (EE 10 kosov)	LIUS0063
Napajalnik 90W, 24V, IP67	LINT024090