



Podatkovni list izdelka: LIV2162416

LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, bel, vključen napajalnik

ni možnosti zatemnitve

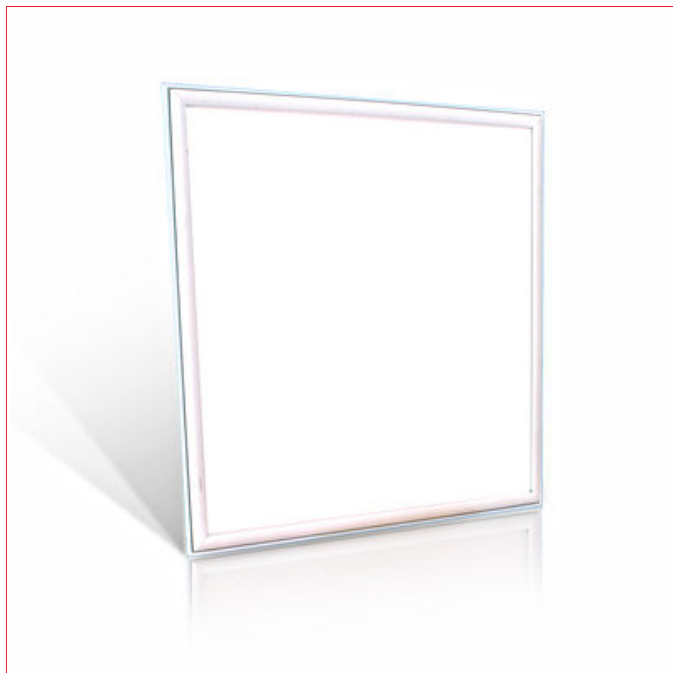

Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	45
Svetlobni tok (lm) (lm)	3960
Barva svetlobe	nevtralnno bela
Barvna temperatura (K)	4500
Barvni indeks	≥80
Življenjska doba	20.000h
Možnost zatemnitve	Ne

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Zaščitni razred	II
Stopnja zaščite	IP20
Vrsta sijalk	LED Panel
Svetilno telo	SMD LED
Grlo	LED Platine
Kot sevanja (°)	120
Sistemska učinkovitost (lm/W)	124
moč (W)	29
Delovna napetost AC (V)	220-240
Frekvenca (Hz)	60
Montaža	Stropna vgradna
Barva	bela
Material	PC PMMA Aluminij
Prekritje	opal
Dolžina (mm)	595
Širina (mm)	595
Višina (mm)	13
Dodatna oprema	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303--; LID15379--

Merska skica: LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, bel, vključen napajalnik

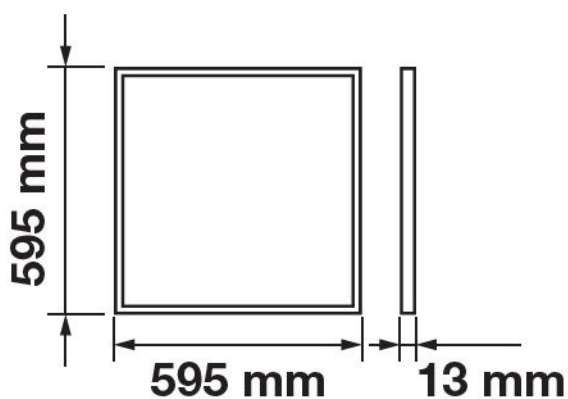


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, bel, vključen napajalnik ni možnosti zatemnitve	LIV2162416
Dodatna oprema	
Ohišje za nadgradno montažo panelov M600	LIVT9999
Pribor za visečo montažo za LED panele serije V-TAC komplet s 4 kosi, samo za panele serije V-TAC	LIVT6018
napajalnik za V-TAC LED panel 45W z možnostjo zatemnjevanja	LIVT6019
LED modul za V-TAC panel 29W-45W s funkcijo varnostne svetilke	LIVT60303
3 kratna priključna doza, IP20, vzmetne sponke	LID15379