


Podatkovni list izdelka: LIVB0023--

DEVO PRO II AIR 25/32/38/44W DIP Switch 840 PMMA opalno IP66

LED svetilka za vlažne prostore s sivim GFRP ohišjem, opalnim prekritjem in inox sponkami, nastavljiva: 25W-4100lm/32W-5200lm/38W-6200lm/44W-7200lm, primerna za zunanje okolje



Krivulja svetlobne razdelitve



Informacija o izdelku

Devo PRO II for outdoor use; climatic spigot (membrane to compensate for temperature differences); silicone seal; UV-resistant



Tehnični podatki


Tehnični podatki - Nadaljevanje

Neto dolžina (mm)	1.454,00
Neto širina (mm)	102,00
Neto višina (mm)	90,00
Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	35
Vrsta sijalk	Viseča svetila Stenska nadgradna svetila Stropnja nadgradna svetila
Montaža	Nadgradna stropna Stenska Viseča
Barva	svetlo siva
Material	Umetna masa, ojačana s steklenimi vlakni
Prekritje	PMMA opalno
Krmilna naprava	LED napajalnik AC
Delovna napetost AC (V)	230
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	139
moč (W)	25;32;38;44
Barva svetlobe	nevtrarno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	4100;5200;6200;7200
Življenjska doba	50.000h / L80 / B10
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP66
Odpornost na udarce	IK03
S svetlobnim virom	da
Oznaka požarne zaščite	D
DxŠxV mm	1454x102x90
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B10	11
Število svetilk na inštalacijski odklopnik B16	16
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C10	19
Število svetilk na inštalacijski odklopnik C16	27

Tabela datoteke: DEVO PRO II AIR 25/32/38/44W DIP Switch 840 PMMA opalno IP66

DIP-Switch 1	DIP-Switch 2	Leistung [W]	Strom [mA]
OFF	OFF	25	200
OFF	ON	32	250
ON	OFF	38	300
ON	ON	44	350

Dimensions [mm]

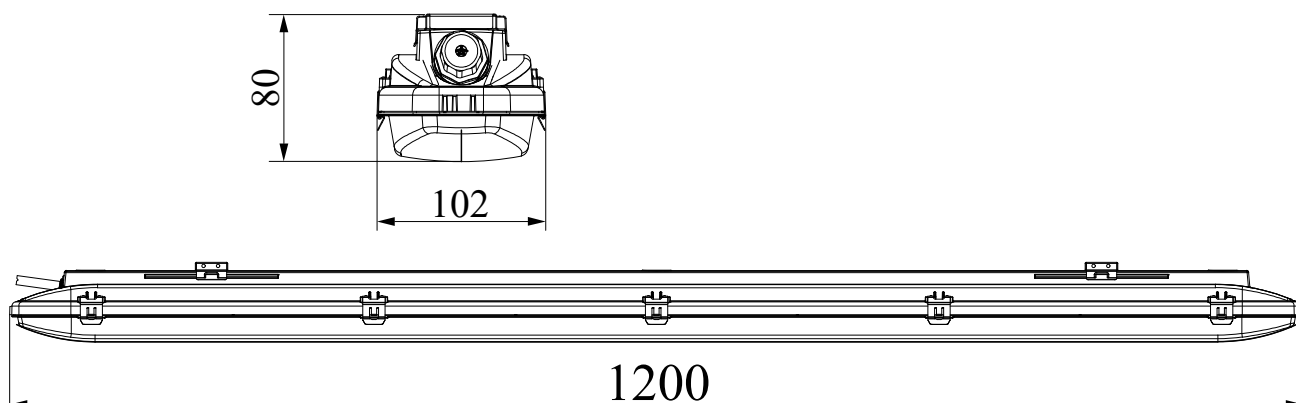

Opis	Šifra
DEVO PRO II AIR 25/32/38/44W DIP Switch 840 PMMA opalno IP66 LED svetilka za vlažne prostore s sivim GFRP ohišjem, opalnim prekritjem in inox sponkami, nastavljiva: 25W-4100lm/ 32W-5200lm/38W-6200lm/44W-7200lm, primerna za zunanje okolje	LIVB0023