


Podatkovni list izdelka: LIVB0039-A

DEVO PRO II PC 32W 5300lm 840 230V IP66 ZR1, l=1200mm

LED svetilka za vlažne prostore z zapirali iz nerjavečega jekla, napajalnik AC/DC, Dip-Switch: 25W=4200lm / 32W=5300lm / 38W=6200lm / 44W=7000lm



Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	1.174,00
neto širina (mm)	102,00
neto višina (mm)	80,00
neto masa (kg)	1,88
min. temperatura okolja (°C)	-20

Tehnični podatki - Nadaljevanje

maks. temperatura okolja (°C)	35
vrsta svetilke	viseča svetilka stropnja nadgradna svetila stenska nadgradna svetila
montaža	viseča stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	svetlo siva
material	s steklenimi vlakni ojačena umetna masa
prekritje	PC opalno
krmilna naprava	LED napajalnik, AC / DC
delovna napetost AC (V)	230
delovna napetost DC (V)	198-264
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	165
moč (W)	25/32/38/44
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
barvna obstojnost MacAdam (sdc _m)	<3
svetlobni tok (lm) (lm)	4200/5300/6200/7000
življenjska doba	50.000h / L80 / B10
stikalni cikli	100000
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP66
mehanska odpornost	IK08
vklj. s svetlobnim virom	da
oznaka požarne zaščite	D
DxŠxV mm	1174x102x80
število svetilk na MCB B10	22
število svetilk na MCB B16	34
število svetilk na MCB B20	42
število svetilk na MCB B25	53
število svetilk na MCB C10	33
število svetilk na MCB C13	45
število svetilk na MCB C16	54
število svetilk na MCB C20	70
število svetilk na MCB C25	88

Merska skica: DEVO PRO II PC 32W 5300lm 840 230V IP66 ZR1, l=1200mm

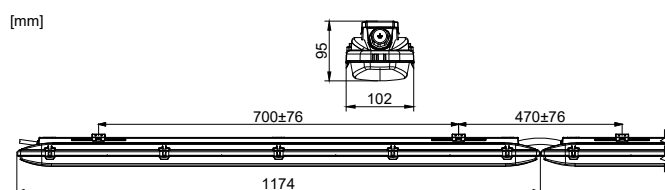


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
DEVO PRO II PC 32W 5300lm 840 230V IP66 ZR1, l=1200mm	
LED svetilka za vlažne prostore z zapirali iz nerjavečega jekla, napajalnik AC/DC, Dip-Switch: 25W=4200lm / 32W=5300lm / 38W=6200lm / 44W=7000lm	LIVB0039-A
dodatni pribor	
Prekritje, PMMA, opalno, za DEVO PRO II 1200mm	LIVB0024
Prekritje, polikarbonat, opalno, za DEVO PRO II 1200mm	LIVB0026
Nosilec, stropni, montažni, za DEVO PRO	LIVB0036
Nosilec LINUX, montažni, za DEVO PRO, EE=10 kosov	LIVB0037
Nosilec, stenski, za svetilko LINDA +/- 45°, 18/36/58W	LI2JLT0450
Nosilec stenski, za svetilko LINDA +/- 90°, set za 18/36/58W	LI2JLT0452
Nosilec za žično vrv Ø 1,5–2,5mm za serijo ARKTUR ECO	LI00501005
Žična vrv z zanko, l=3000 mm, Ø2mm za serijo ARKTUR ECO	LI00573961
Veriga KE, pocinkana, za svetilko LIGNE -S	LI8B000068