


Podatkovni list izdelka: LIVB0040--

DEVO PRO II polikarbonat 30-51W 4400-7000lm 840 1500mm

LED svetilka za vlažne prostore, zapirala iz nerjavečega jekla, možnost nastavitve različnih moči, 4000K, polikarbonatno ohišje



Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	1.454,00
neto širina (mm)	102,00
neto višina (mm)	80,00
neto masa (kg)	2,22

Tehnični podatki - Nadaljevanje

min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	35
vrsta svetilke	viseča svetilka stropnja nadgradna svetila stenska nadgradna svetila
montaža	viseča stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	svetlo siva
material	s steklenimi vlakni ojačena umetna masa
prekritje	PC opalno
krmilna naprava	LED napajalnik, AC / DC
delovna napetost AC (V)	230
delovna napetost DC (V)	198-264
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	143
moč (W)	37W 44W 30W 51W
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
barvna obstojnost MacAdam (sdcm)	<3
svetlobni tok (lm) (lm)	4400/5400/6300/7000
življenjska doba	50.000h / L80 / B10
stikalni cikli	100000
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP66
mehanska odpornost	IK08
vklij. s svetlobnim virom	da
oznaka požarne zaščite	D
DxŠxV mm	1454x102x80
število svetilk na MCB B10	15
število svetilk na MCB B13	20
število svetilk na MCB B16	25
število svetilk na MCB B20	31
število svetilk na MCB B25	39
število svetilk na MCB C10	24
število svetilk na MCB C13	33
število svetilk na MCB C16	38
število svetilk na MCB C20	52

Tehnični podatki - Nadaljevanje

število svetilk na MCB C25

65

Merska skica: DEVO PRO II polikarbonat 30-51W 4400-7000lm 840 1500mm

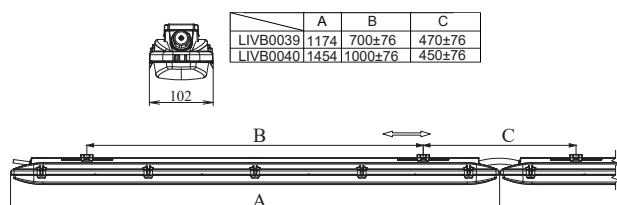


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
DEVO PRO II polikarbonat 30-51W 4400-7000lm 840 1500mm	LIVB0040
LED svetilka za vlažne prostore, zapirala iz nerjavečega jekla, možnost nastavitve različnih moči, 4000K, polikarbonatno ohišje	
dodatni pribor	
Prekritje, PMMA, opalno, za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Prekritje, polikarbonat, opalno, za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027
Nosilec, stropni, montažni, za DEVO PRO	LIVB0036
Nosilec Linux, montažni, za DEVO PRO, PAK 10 kos.	LIVB0037
Stenski nosilec za svetilko LINDA +/- 45°, 18/36/58W	LI2JLT0450
Stenski nosilec za svetilko LINDA +/- 90°, set za 18/36/58W	LI2JLT0452
Nosilec za žično vrv Ø 1,5-2,5mm za serijo ARKTUR ECO	LI00501005
Žična vrv z zanko, l=3000 mm, Ø2mm za serijo ARKTUR ECO	LI00573961
Veriga KE, pocinkana, za svetilko LIGNE -S	LI8B000068