


Podatkovni list izdelka: LIVB0042-A

DEVO PRO II 38W 6300lm 830 230V DV IP66 ZR1 PMMA 1500mm

LED svetilka za vlažne prostore z zapirali iz nerjavečega jekla, napajalnik AC/DC, prehodno ožičenje 5x1,5mm², Dip-Switch 30W=5100lm / 38W=6300lm / 46W=7500lm / 53W=8500lm



Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	1.454,00
neto širina (mm)	102,00
neto višina (mm)	80,00
neto masa (kg)	2,06

Tehnični podatki - Nadaljevanje

min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	35
vrsta svetilke	viseča svetilka stropnja nadgradna svetila stenska nadgradna svetila
montaža	viseča stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	svetlo siva
material	s steklenimi vlakni ojačena umetna masa
prekritje	PMMA opalno
krmilna naprava	LED napajalnik, AC / DC
delovna napetost AC (V)	230
delovna napetost DC (V)	198-264
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	165
moč (W)	30/38/46/53
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
barvna obstojnost MacAdam (sdcm)	<3
svetlobni tok (lm) (lm)	5100/6300/7500/8500
življenjska doba	50.000h / L80 / B10
stikalni cikli	100000
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP66
mehanska odpornost	IK03
vklij. s svetlobnim virom	da
oznaka požarne zaščite	D
DxŠxV mm	1454x102x80
število svetilk na MCB B10	15
število svetilk na MCB B13	20
število svetilk na MCB B16	25
število svetilk na MCB B20	31
število svetilk na MCB B25	39
število svetilk na MCB C10	24
število svetilk na MCB C13	33
število svetilk na MCB C16	38
število svetilk na MCB C20	52
število svetilk na MCB C25	65

Merska skica: DEVO PRO II 38W 6300lm 830 230V DV IP66 ZR1 PMMA 1500mm

[mm]

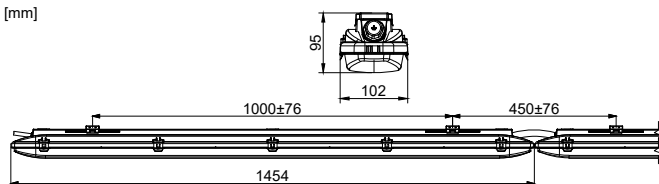


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
DEVO PRO II 38W 6300lm 830 230V DV IP66 ZR1 PMMA 1500mm	
LED svetilka za vlažne prostore z zapirali iz nerjavečega jekla, napajalnik AC/DC, prehodno ožičenje 5x1,5mm ² , Dip-Switch	LIVB0042-A
30W=5100lm / 38W=6300lm / 46W=7500lm / 53W=8500lm	
dodatni pribor	
Prekritje, PMMA, opalno, za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Prekritje, polikarbonat, opalno, za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027
Nosilec, stropni, montažni, za DEVO PRO	LIVB0036
Nosilec LINUX, montažni, za DEVO PRO, EE=10 kosov	LIVB0037
Nosilec, stenski, za svetilko LINDA +/- 45°, 18/36/58W	LI2JLT0450
Nosilec stenski, za svetilko LINDA +/- 90°, set za 18/36/58W	LI2JLT0452
Nosilec za žično vrv Ø 1,5–2,5mm za serijo ARKTUR ECO	LI00501005
Žična vrv z zanko, l=3000 mm, Ø2mm za serijo ARKTUR ECO	LI00573961
Veriga KE, pocinkana, za svetilko LIGNE -S	LI8B000068