



Podatkovni list izdelka: LIVB0044--

DEVO PRO II 72W 10200lm 830 230V DALI IP66 ZR 1 PMMA 1500mm

LED svetilka za vlažne prostore z zapirali iz nerjavečega jekla, DALI napajalnik AC/DC ,
zaščitni razred 1, Dip-stikalo 46W-7100lm / 53W-8100lm / 62W-9100lm /
72W-10200lm



Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	1.454,00
neto širina (mm)	102,00
neto višina (mm)	80,00

Tehnični podatki - Nadaljevanje

neto masa (kg)	2,20
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	35
barva	svetlo siva
prekritje	PMMA opalno
krmilna naprava	DALI LED napajalnik AC / DC
delovna napetost AC (V)	220-240
delovna napetost DC (V)	176-280V, Start >186
okov	LED Platine
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
barvna obstojnost MacAdam (sdc)	<3
zatemnilno	DALI Touch DIM
oznaka požarne zaščite	D
DxŠxV mm	1454x102x80
število svetilk na MCB B10	17
število svetilk na MCB B16	28
število svetilk na MCB C10	29
število svetilk na MCB C16	47

Merska skica: DEVO PRO II 72W 10200lm 830 230V DALI IP66 ZR 1 PMMA 1500mm

[mm]

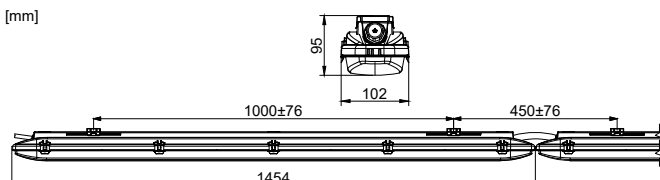


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
DEVO PRO II 72W 10200lm 830 230V DALI IP66 ZR 1 PMMA 1500mm	
LED svetilka za vlažne prostore z zapirali iz nerjavečega jekla, DALI napajalnik AC/DC, zaščitni razred 1, Dip-stikalo	LIVB0044
46W-7100lm / 53W-8100lm / 62W-9100lm / 72W-10200lm	
dodatni pribor	
Prekritje, PMMA, opalno, za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Prekritje, polikarbonat, opalno, za DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Nosilec, stropni, montažni, za DEVO PRO	LIVB0036
Nosilec LINUX, montažni, za DEVO PRO, EE=10 kosov	LIVB0037
Zatemnilnik, podometni za DALI dušilke ali napajalnike za krmiljenje s tipkalom	EHDALIDIM
Nosilec, stenski, za svetilko LINDA +/- 45°, 18/36/58W	LI2JLT0450
Nosilec stenski, za svetilko LINDA +/- 90°, set za 18/36/58W	LI2JLT0452
Nosilec za žično vrv Ø 1,5–2,5mm za serijo ARKTUR ECO	LI00501005
Žična vrv z zanko, l=3000 mm, Ø2mm za serijo ARKTUR ECO	LI00573961
Veriga KE, pocinkana, za svetilko LIGNE -S	LI8B000068