



Podatkovni list izdelka: LIVI0011--

SOLO ECO 24W/48W 3600lm/7200lm 3K/4K I-1416mm bela

LED nadgradna svetilka



Krivulja svetlobne porazdelitve




Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	1.410,00
neto širina (mm)	63,00
neto višina (mm)	76,00
neto masa (kg)	1,59
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	40
vrsta svetilke	stropnja nadgradna svetila stenska nadgradna svetila

Tehnični podatki - Nadaljevanje

montaža	viseča stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	bela
material	PC jeklena pločevina
prekritje	opalno
kot osvetlitve (°)	120
krmilna naprava	LED napajalnik
delovna napetost AC (V)	220-240
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	110
moč (W)	24 48
barva svetlobe	nevtralnno bela
barvna temperatura (K)	4000 3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
barvna obstojnost MacAdam (sdc _m)	<5
svetlobni tok (lm) (lm)	6000
življenjska doba	50.000h L90 B50
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
mehanska odpornost	IK02
vkli. s svetlobnim virom	da
stikalni cikli	100000
DxŠxV mm	1410x63x76
število svetilk na MCB B10	10
število svetilk na MCB B16	17
število svetilk na MCB C10	17
število svetilk na MCB C16	28

Merska skica: SOLO ECO 24W/48W 3600lm/7200lm 3K/4K I-1416mm bela

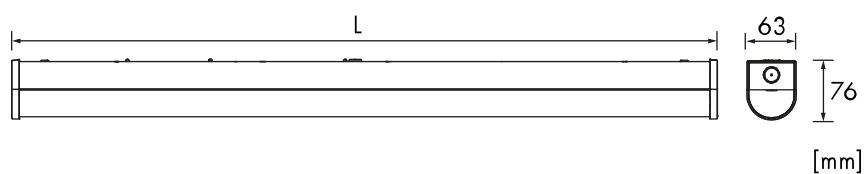

Opis	Šifra
SOLO ECO 24W/48W 3600lm/7200lm 3K/4K I-1416mm bela LED nadgradna svetilka	LIVI0011