

Podatkovni list izdelka: LIVT214860

LED Premium Panel Downlight 18W, okrogla 3000K, 1500lm, 120°

vključen napajalnik, hiter priklop



Tehnični podatki

Izrez (mm)	210
Barva	bela
Material	PS PMMA Aluminij
Montaža	Stropna vgradna
Izrez (mm)	210
Moč (W)	18
Delovna napetost AC (V)	200-240
Barva svetlobe	toplo bela
Svetlobni tok (lm) (lm)	1500
Factor moči	>0.6
Barvni indeks	≥80
Možnost zatemnitve	Ne
Barvna temperatura (K)	3000
Življenjska doba	20.000h
Kot sevanja (°)	120

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Stopnja zaščite	IP20
Zaščitni razred	II
Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	45
Vrsta sijalk	LED Panel
Svetilno telo	SMD LED
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	83
moč (W)	18
Frekvenca (Hz)	60
Premer (mm)	225

Merska skica: LED Premium Panel Downlight 18W, okrogla 3000K, 1500lm, 120°

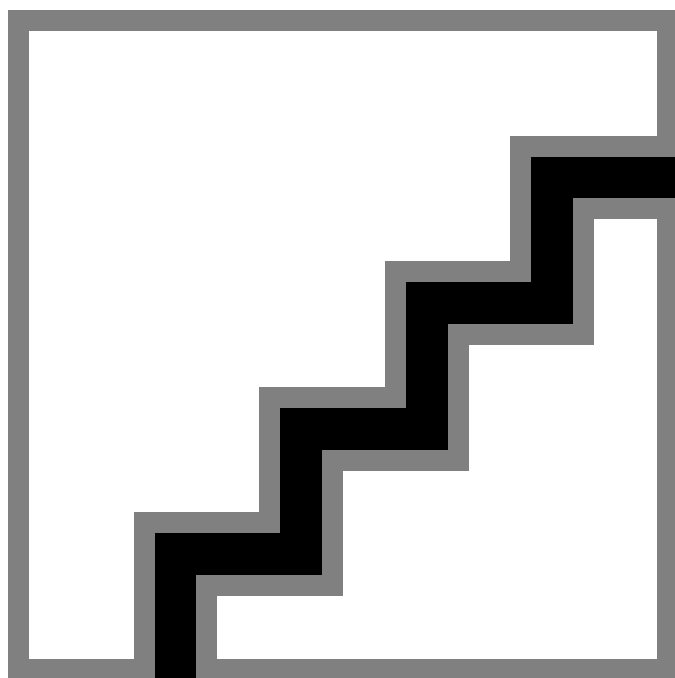


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED Premium Panel Downlight 18W, okrogla 3000K, 1500lm, 120° vključen napajalnik, hiter priklop	LIVT214860