

Podatkovni list izdelka: LIVT214867

LED Premium Panel Downlight 12W, kvadrat 4000K, 1000lm, 120°

vključen napajalnik, hiter priklop



Tehnični podatki

Izrez (mm)	155x155
Barva	bela
Material	PS PMMA Aluminij
Montaža	Stropna vgradna
Izrez (mm)	155x155
Moč (W)	12
Delovna napetost AC (V)	200-240
Barva svetlobe	nevtrarno bela
Svetlobni tok (lm) (lm)	1000
Factor moči	>0.6
Barvni indeks	≥80
Možnost zatemnitve	Ne
Barvna temperatura (K)	4000
Življenjska doba	20.000h
Kot sevanja (°)	120

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Stopnja zaščite	IP20
Zaščitni razred	II
Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	45
Vrsta sijalk	LED Panel
Svetilno telo	SMD LED
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	83
moč (W)	12
Frekvenca (Hz)	60

Merska skica: LED Premium Panel Downlight 12W, kvadrat 4000K, 1000lm, 120°

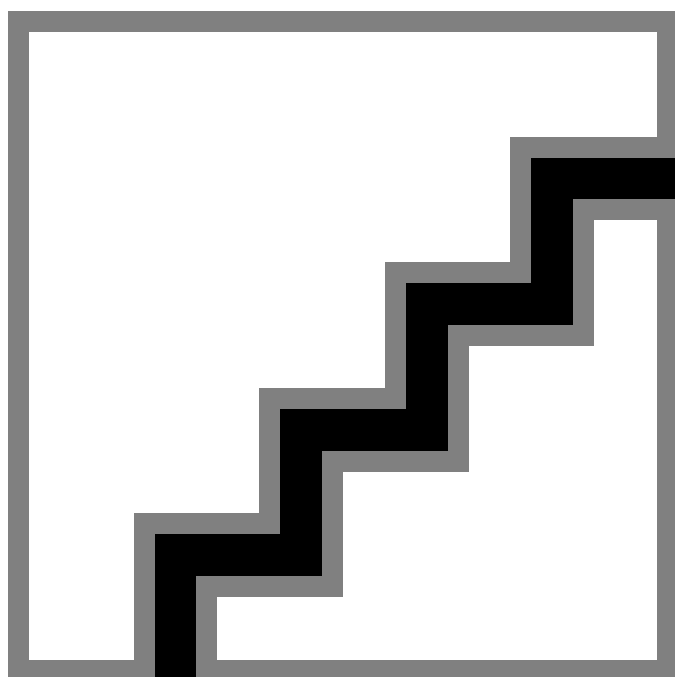


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED Premium Panel Downlight 12W, kvadrat 4000K, 1000lm, 120° vključen napajalnik, hiter priklop	LIVT214867