


Podatkovni list izdelka: LIVT216258

LED panel, vgradni, 29W 3400lm 6400K 220-240V 120° 1200x300

z napajalnikom, VT-12031, 216258

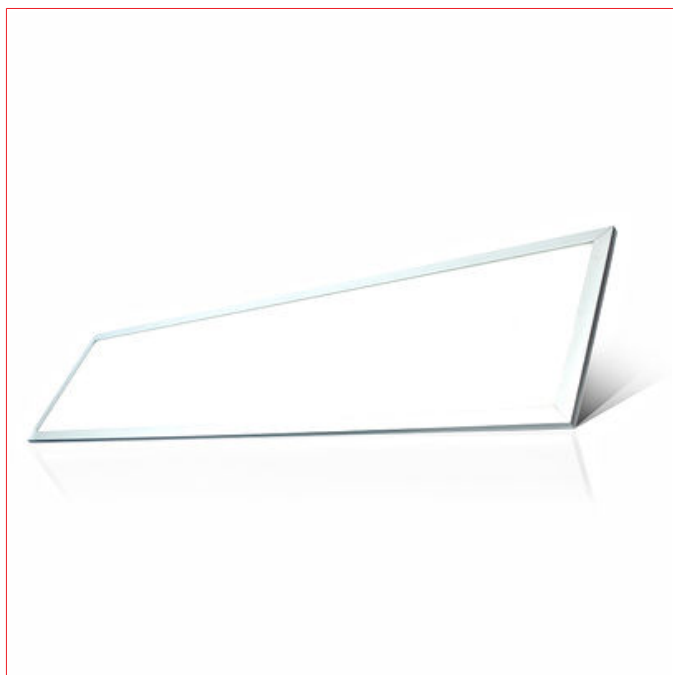

Tehnični podatki

Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	45
Proizvajalec	08-V-TAC
Svetlobni tok (lm) (lm)	3960
Barva svetlobe	barva dneвне svetlobe
Barvna temperatura (K)	6400
Barvni indeks	≥80
Življenjska doba	20.000h
Stopnja zaščite	IP20
S svetlobnim virom	da
Kot sevanja (°)	120
Factor moči	>0.9
moč (W)	29
Delovna napetost AC (V)	220-240
Montaža	Stropna vgradna
Barva	bela

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Material	PP PMMA Aluminij
Dodatna oprema	LIVT9969--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT9969--; LIVT60303-

Merska skica: LED panel, vgradni, 29W 3400lm 6400K 220-240V 120° 1200x300

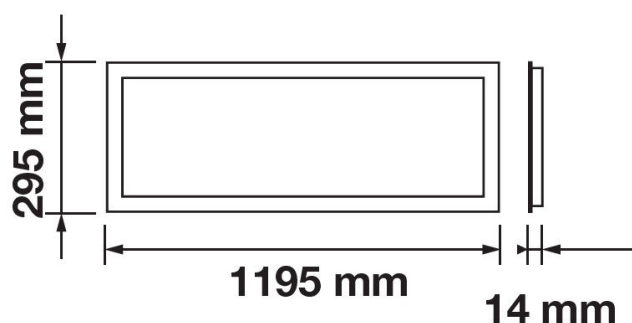


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED panel, vgradni, 29W 3400lm 6400K 220-240V 120° 1200x300 z napajalnikom, VT-12031, 216258	LIVT216258
Dodatna oprema	
Ohišje za nadgradno montažo panelov M1200	LIVT9969
Pribor za visečo montažo za LED panele serije V-TAC komplet s 4 kosi, samo za panele serije V-TAC	LIVT6018
napajalnik za V-TAC LED panel 45W z možnostjo zatemnjevanja	LIVT6019
Ohišje za nadgradno montažo panelov M1200	LIVT9969
LED modul za V-TAC panel 29W-45W s funkcijo varnostne svetilke	LIVT60303