

Podatkovni list izdelka: LIVT4855--

LED Premium panel Downlight 6W, okrogla

4000K, 420lm, 120° **ECONOMY**

including driver, quick connector




Tehnični podatki

DxŠxV mm	120x120x25
ØxV mm	120x25
Izrez (mm)	Ø110
Barva	bela
Material	aluminij PS PMMA
montaža:	stropna vgradna
Izrez (mm)	Ø110
Moč (W)	6
Delovna napetost AC (V)	200-240
Barva svetlobe	nevtrarno bela
Svetlobni tok (lm) (lm)	420
Factor moči	>0.5

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Barvni indeks	≥80
Možnost zatemnitve	ne
Barvna temperatura (K)	4000
Življenjska doba	20.000h
Kot sevanja (°)	120
Stopnja zaščite	IP20
Zaščitni razred	II
Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	45
Vrsta sijalk	LED Panel
Svetilno telo	SMD LED
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	70
moč (W)	6
Frekvenca (Hz)	60
Dolžina (mm)	120
Širina (mm)	120
Višina (mm)	25
Premer (mm)	120

Merska skica: LED Premium panel Downlight 6W, okrogla 4000K, 420lm, 120°

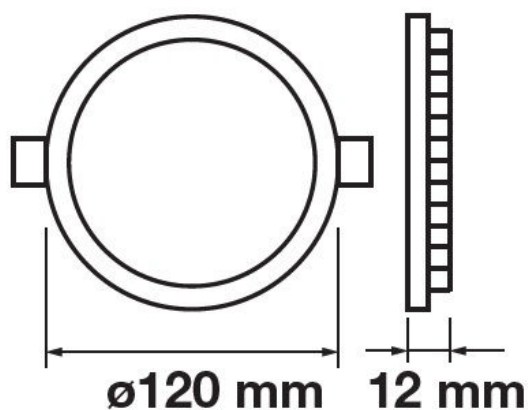

Opis	Šifra
LED Premium panel Downlight 6W, okrogla 4000K, 420lm, 120° including driver, quick connector	LIVT4855