

Podatkovni list izdelka: LIVT4857--

LED Premium panel Downlight 12W, okrogla

3000K, 1000lm, 120° €ECONOMY

including driver, quick connector




Tehnični podatki

DxŠxV mm	170x170x25
ØxV mm	170x25
IZREZ (mm)	Ø 155
barva	bela
material	aluminij PS PMMA
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	Ø 155
moč (W)	12
delovna napetost AC (V)	200-240
barva svetlobe	toplo bela
svetlobni tok (lm) (lm)	1000
faktor moči	>0.6

Tehnični podatki - Nadaljevanje

indeks barvnega videza Ra	≥80
zatemnilno	ne
barvna temperatura (K)	3000
življenjska doba	20.000h
kot osvetlitve (°)	120
stopnja mehanske zaščite	IP20
zaščitni razred	II
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	45
vrsta svetilke	LED panel
svetlobi vir/sijalka	SMD LED
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	83
moč (W)	12
frekvenca (Hz)	60
dolžina (mm)	170
širina (mm)	170
višina (mm)	25
premer (mm)	170

Merska skica: LED Premium panel Downlight 12W, okrogla 3000K, 1000lm, 120°

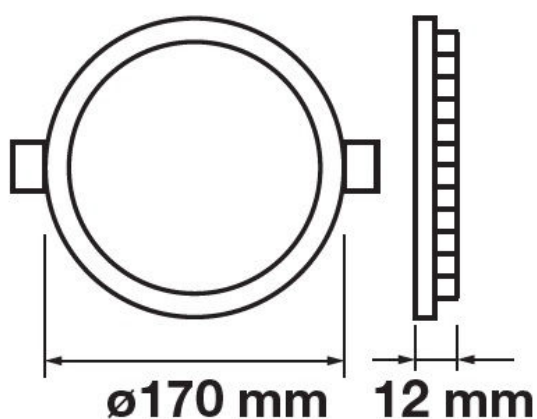

Opis	Šifra
LED Premium panel Downlight 12W, okrogla 3000K, 1000lm, 120° including driver, quick connector	LIVT4857