

Podatkovni list izdelka: LIVT4861--

LED panel, 18W, okrogel, 4000K, 1500lm, 120° **ECONOMY**

including driver, quick connector




Tehnični podatki

DxŠxV mm	225x225x25
ØxV mm	225x25
IZREZ (mm)	Ø 210
barva	bela
material	aluminij PS PMMA
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	Ø 210
moč (W)	18
delovna napetost AC (V)	200-240
barva svetlobe	nevtrarno bela
svetlobni tok (lm) (lm)	1500
faktor moči	>0.6

Tehnični podatki - Nadaljevanje

indeks barvnega videza Ra	≥80
zatemnilno	ne
barvna temperatura (K)	4000
življenjska doba	20.000h
kot osvetlitve (°)	120
stopnja mehanske zaščite	IP20
zaščitni razred	II
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	45
vrsta svetilke	LED panel
svetlobi vir/sijalka	SMD LED
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	83
moč (W)	18
frekvenca (Hz)	60
dolžina (mm)	225
širina (mm)	225
višina (mm)	25
premer (mm)	225

Merska skica: LED panel, 18W, okrogel, 4000K, 1500lm, 120°

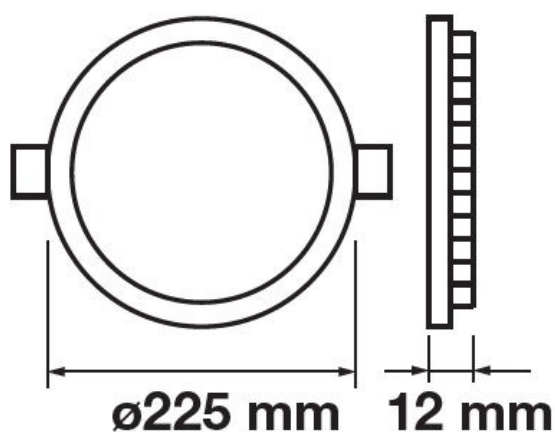

Opis	Šifra
LED panel, 18W, okrogel, 4000K, 1500lm, 120° including driver, quick connector	LIVT4861