

Podatkovni list izdelka: LIVT4866--

LED Premium panel Downlight 12W, oglata

3000K, 1000lm, 120° **ECONOMY**

including driver, quick connector




Tehnični podatki

DxŠxV mm	170x170x25
izrez (mm)	155x155
Barva	bela
Material	aluminij PS PMMA
montaža	stropna vgradna
Izrez (mm)	155x155
Moč (W)	12
Delovna napetost AC (V)	200-240
Barva svetlobe	toplo bela
Svetlobni tok (lm) (lm)	1000
Factor moči	>0.6
Barvni indeks	≥80

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Možnost zatemnitve	ne
Barvna temperatura (K)	3000
Življenjska doba	20.000h
Kot sevanja (°)	120
Stopnja zaščite	IP20
Zaščitni razred	II
Min. temperatura okolice (°C)	-20
Maks. temperatura okolice (°C)	45
Vrsta sijalk	LED Panel
Svetilno telo	SMD LED
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	83
moč (W)	12
Frekvenca (Hz)	60
Dolžina (mm)	170
Širina (mm)	170
Višina (mm)	25

Merska skica: LED Premium panel Downlight 12W, oglata 3000K, 1000lm, 120°

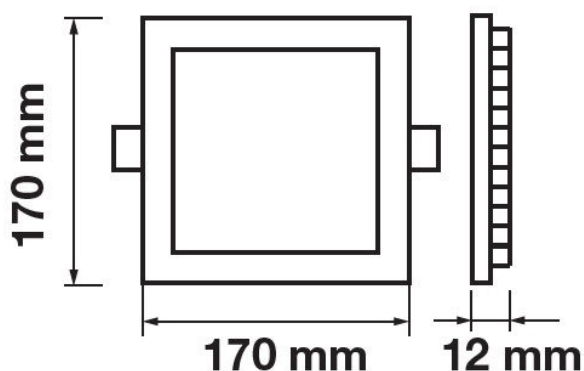

Opis	Šifra
LED Premium panel Downlight 12W, oglata 3000K, 1000lm, 120° including driver, quick connector	LIVT4866