

Podatkovni list izdelka: LIVT4867--

LED Premium panel Downlight 12W, oglata 4000K, 1000lm, 120° **ECONOMY**

including driver, quick connector




Tehnični podatki

DxŠxV mm	170x170x25
IZREZ (mm)	155x155
barva	bela
material	aluminij PS PMMA
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	155x155
moč (W)	12
delovna napetost AC (V)	200-240
barva svetlobe	nevtrarno bela
svetlobni tok (lm) (lm)	1000
faktor moči	>0.6
indeks barvnega videza Ra	≥80

Tehnični podatki - Nadaljevanje

zatemnilno	ne
barvna temperatura (K)	4000
življenjska doba	20.000h
kot osvetlitve (°)	120
stopnja mehanske zaščite	IP20
zaščitni razred	II
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	45
vrsta svetilke	LED panel
svetlobi vir/sijalka	SMD LED
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	83
moč (W)	12
frekvenca (Hz)	60
dolžina (mm)	170
širina (mm)	170
višina (mm)	25

Merska skica: LED Premium panel Downlight 12W, oglata 4000K, 1000lm, 120°

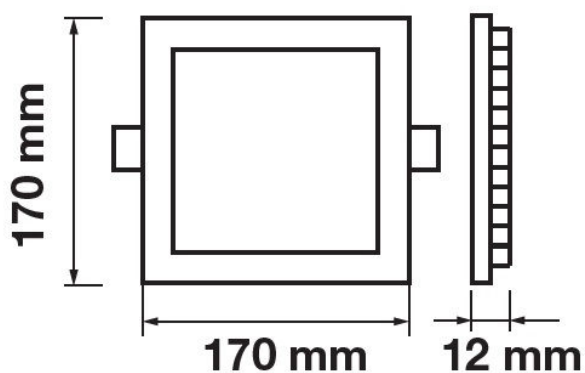

Opis	Šifra
LED Premium panel Downlight 12W, oglata 4000K, 1000lm, 120° including driver, quick connector	LIVT4867