

Podatkovni list izdelka: LIVT4872--

LED Premium panel Downlight 24W, okrogla

3000K, 2000lm, 120° **ECONOMY**

including driver, quick connector




Tehnični podatki

DxŠxV mm	300x300x25
ØxV mm	300x25
IZREZ (mm)	Ø 285
barva	bela
material	aluminij PS PMMA
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	Ø 285
moč (W)	24
delovna napetost AC (V)	200-240
barva svetlobe	toplo bela
svetlobni tok (lm) (lm)	2400
faktor moči	>0.9

Tehnični podatki - Nadaljevanje

indeks barvnega videza Ra	≥80
zatemnilno	ne
barvna temperatura (K)	3000
življenjska doba	20.000h
kot osvetlitve (°)	120
stopnja mehanske zaščite	IP20
zaščitni razred	II
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	45
vrsta svetilke	LED panel
svetlobi vir/sijalka	SMD LED
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	100
moč (W)	24
frekvenca (Hz)	60
dolžina (mm)	300
širina (mm)	300
višina (mm)	25
premer (mm)	300

Merska skica: LED Premium panel Downlight 24W, okrogla 3000K, 2000lm, 120°

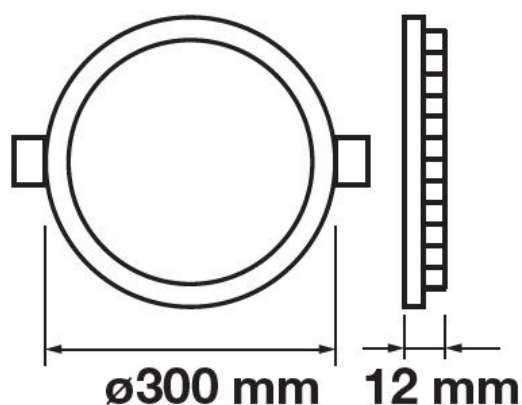

Opis	Šifra
LED Premium panel Downlight 24W, okrogla 3000K, 2000lm, 120° including driver, quick connector	LIVT4872