

Podatkovni list izdelka: LIVT4873--

LED Premium panel Downlight 24W, okrogla

4000K, 2000lm, 120° **ECONOMY**

including driver, quick connector




Tehnični podatki

DxŠxV mm	300x300x25
ØxV mm	300x25
Izrez (mm)	Ø285
Barva	bela
Material	PS PMMA Aluminij
Montaža	Stropna vgradna
Izrez (mm)	Ø285
Moč (W)	24
Delovna napetost AC (V)	200-240
Barva svetlobe	nevtrarno bela
Svetlobni tok (lm) (lm)	2400
Factor moči	>0.9

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Barvni indeks	≥80
Možnost zatemnitve	Ne
Barvna temperatura (K)	4000
Življenjska doba	20.000h
Kot sevanja (°)	120
Stopnja zaščite	IP20
Zaščitni razred	II
Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	45
Vrsta sijalk	LED Panel
Svetilno telo	SMD LED
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	100
moč (W)	24
Frekvenca (Hz)	60
Dolžina (mm)	300
Širina (mm)	300
Višina (mm)	25
Premer (mm)	300

Merska skica: LED Premium panel Downlight 24W, okrogla 4000K, 2000lm, 120°

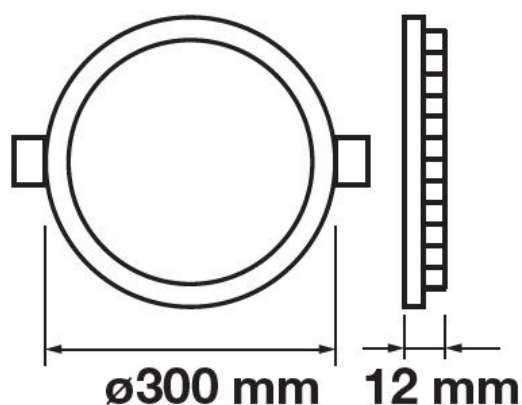

Opis	Šifra
LED Premium panel Downlight 24W, okrogla 4000K, 2000lm, 120° including driver, quick connector	LIVT4873