

Podatkovni list izdelka: LIVT4887--

LED Premium panel Downlight 24W, oglata

3000K, 2000lm, 120° **ECONOMY**

including driver, quick connector




Tehnični podatki

DxŠxV mm	300x300x25
Izrez (mm)	285x285
Barva	bela
Material	PS PMMA Aluminij
Montaža	Stropna vgradna
Izrez (mm)	285x285
Moč (W)	24
Delovna napetost AC (V)	200-240
Barva svetlobe	toplo bela
Svetlobni tok (lm) (lm)	2400
Factor moči	>0.9
Barvni indeks	≥80

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Možnost zatemnitve	Ne
Barvna temperatura (K)	3000
Življenjska doba	20.000h
Kot sevanja (°)	120
Stopnja zaščite	IP20
Zaščitni razred	II
Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	45
Vrsta sijalk	LED Panel
Svetilno telo	SMD LED
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	100
moč (W)	24
Frekvenca (Hz)	60
Dolžina (mm)	300
Širina (mm)	300
Višina (mm)	25

Merska skica: LED Premium panel Downlight 24W, oglata 3000K, 2000lm, 120°

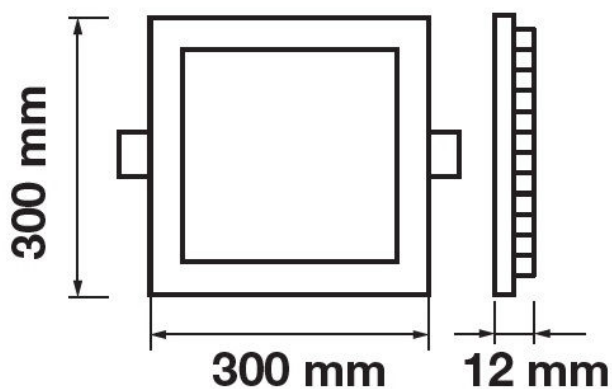

Opis	Šifra
LED Premium panel Downlight 24W, oglata 3000K, 2000lm, 120° including driver, quick connector	LIVT4887