

Podatkovni list izdelka: LIVT4888--

LED Premium panel Downlight 24W, oglata

4000K, 2000lm, 120° **ECONOMY**

including driver, quick connector




Tehnični podatki

DxŠxV mm	300x300x25
IZREZ (mm)	285x285
barva	bela
material	aluminij PS PMMA
montaža	podometna vgradna
izrez (mm)	285x285
moč (W)	24
delovna napetost AC (V)	200-240
barva svetlobe	nevtrarno bela
svetlobni tok (lm) (lm)	2400
faktor moči	>0.9
indeks barvnega videza Ra	≥80

Tehnični podatki - Nadaljevanje

zatemnilno	ne
barvna temperatura (K)	4000
življenjska doba	20.000h
kot osvetlitve (°)	120
stopnja mehanske zaščite	IP20
zaščitni razred	II
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	45
vrsta svetilke	LED panel
svetlobi vir/sijalka	SMD LED
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	100
moč (W)	24
frekvenca (Hz)	60
dolžina (mm)	300
širina (mm)	300
višina (mm)	25

Merska skica: LED Premium panel Downlight 24W, oglata 4000K, 2000lm, 120°

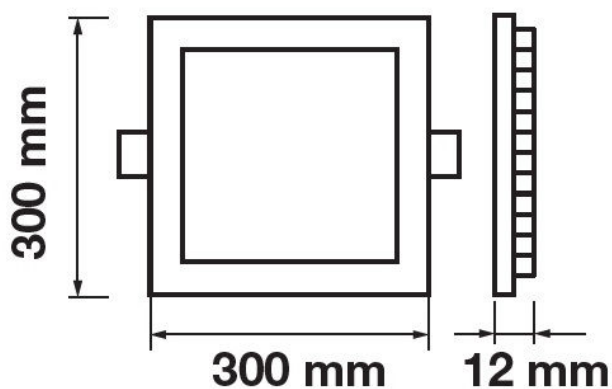

Opis	Šifra
LED Premium panel Downlight 24W, oglata 4000K, 2000lm, 120° including driver, quick connector	LIVT4888