


Podatkovni list izdelka: LIVT60286-

LED panel 45W 3600 lm, 3000K, M600, vklj. z napajalnikom **€CONOMY**

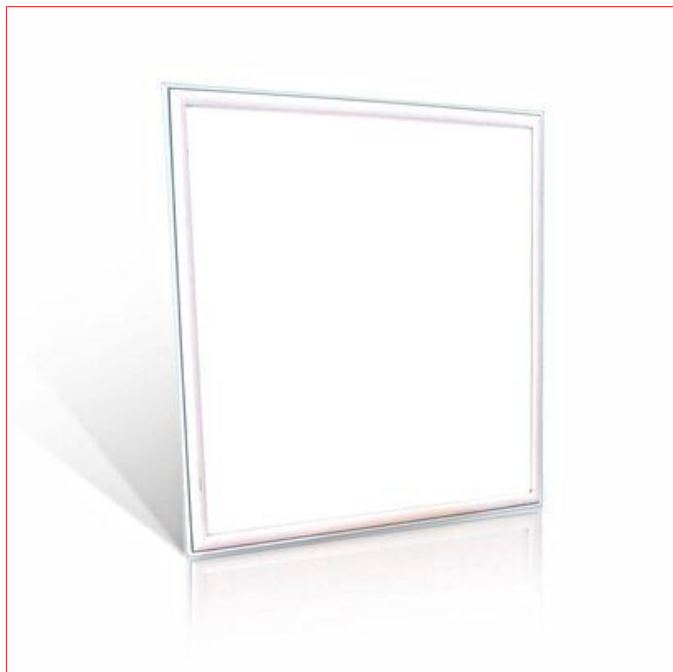

Tehnični podatki

DxŠxV mm	595x595x14
Barva	bela
Material	PS PMMA Aluminij
Montaža	Stropna vgradna
Moč (W)	45
Delovna napetost AC (V)	100-240
Barva svetlobe	toplo bela
Svetlobni tok (lm) (lm)	3600
Factor moči	>0.9
Barvni indeks	≥80
Možnost zatemnitve	Ne
Barvna temperatura (K)	3000
Življenjska doba	20.000h

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Kot sevanja (°)	120
Stopnja zaščite	IP20
Zaščitni razred	II
Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	45
Vrsta sijalk	LED Panel
Svetilno telo	SMD LED
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	80
moč (W)	45
Frekvenca (Hz)	50
Prekritje	opal
Dolžina (mm)	595
Širina (mm)	595
Višina (mm)	14
Dodatna oprema	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303-; LID15379--

Merska skica: LED panel 45W 3600 lm, 3000K, M600, vklj. z napajalnikom

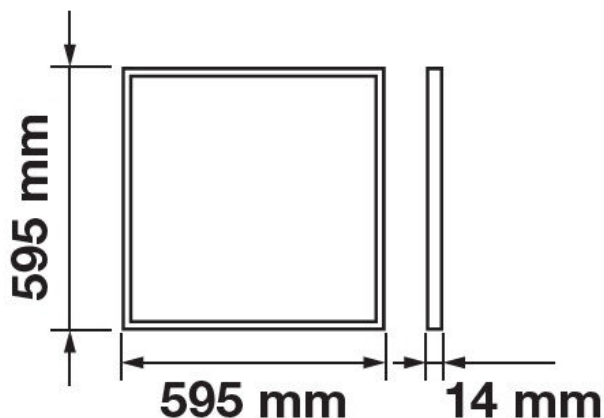


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED panel 45W 3600 lm, 3000K, M600, vklj. z napajalnikom	LIVT60286
Dodatna oprema	
Ohišje za nadgradno montažo panelov M600	LIVT9999
Pribor za visečo montažo za LED panele serije V-TAC komplet s 4 kosi, samo za panele serije V-TAC	LIVT6018
napajalnik za V-TAC LED panel 45W z možnostjo zatemnjevanja	LIVT6019
LED modul za V-TAC panel 29W-45W s funkcijo varnostne svetilke	LIVT60303
3 kratna priključna doza, IP20, vzmetne sponke	LID15379