



Podatkovni list izdelka: LIVT62406-

LED panel 29W 3600lm, 830, M600, bel

nima možnosti zatemnjevanja, A++, 120Lm/W, z napajalnikom

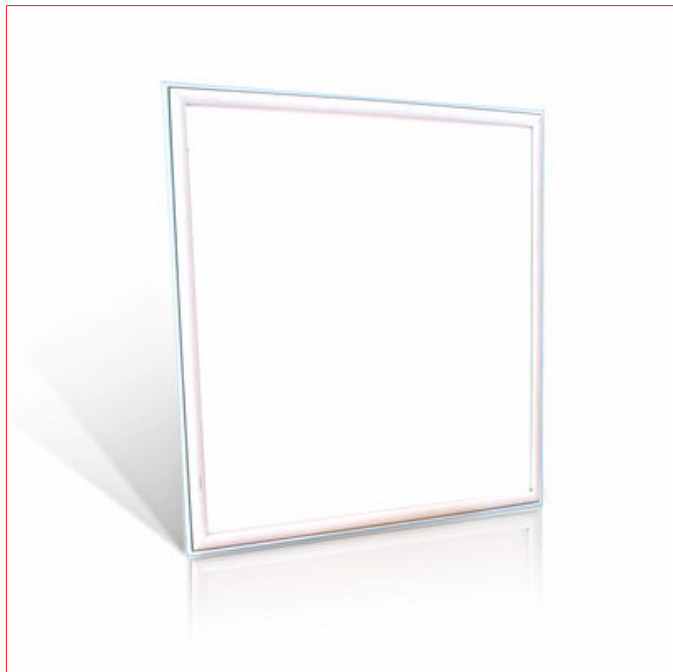

Krivulja svetlobne razdelitve



Tehnični podatki

DxŠxV mm	595x595x13
Barva	bela
Material	PC PMMA Aluminij
Montaža	Stropna vgradna
Moč (W)	29
Proizvajalec	08-V-TAC
Delovna napetost AC (V)	220-240
Barva svetlobe	toplo bela
Svetlobni tok (lm) (lm)	3600
Barvni indeks	≥80

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Razred energetske učinkovitosti	A++
Možnost zatemnitve	Ne
Barvna temperatura (K)	3000
Življenjska doba	20.000h
Kot sevanja (°)	120
Stopnja zaščite	IP20
Zaščitni razred	II
Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	45
Vrsta sijalk	LED Panel
Svetilno telo	SMD LED
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	124
Moč (VA) (VA)	>0.9
Frekvenca (Hz)	60
Prekritje	opal
Dodatna oprema	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303--; LID15379--

Merska skica: LED panel 29W 3600lm, 830, M600, bel

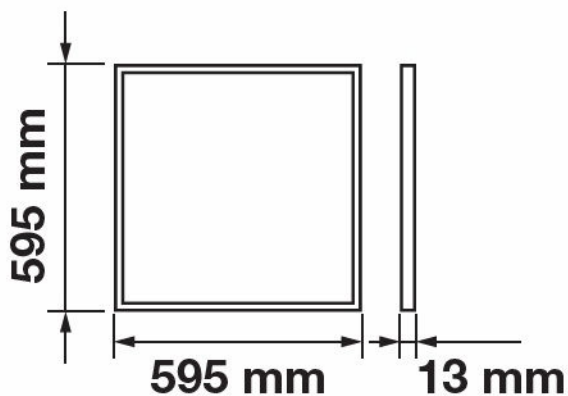


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED panel 29W 3600lm, 830, M600, bel nima možnosti zatemnjevanja, A++, 120lm/W, z napajalnikom	LIVT62406
Dodatna oprema	
Ohišje za nadgradno montažo panelov M600	LIVT9999
Pribor za visečo montažo za LED panele serije V-TAC komplet s 4 kosi, samo za panele serije V-TAC	LIVT6018
napajalnik za V-TAC LED panel 45W z možnostjo zatemnjevanja	LIVT6019
LED modul za V-TAC panel 29W-45W s funkcijo varnostne svetilke	LIVT60303
3 kratna priključna doza, IP20, vzmetne sponke	LID15379