



Podatkovni list izdelka: LIVT62416-

LED panel 29W 3600lm, 840, M600, bel

nima možnosti zatemnjevanja, A++, 120Lm/W, z napajalnikom

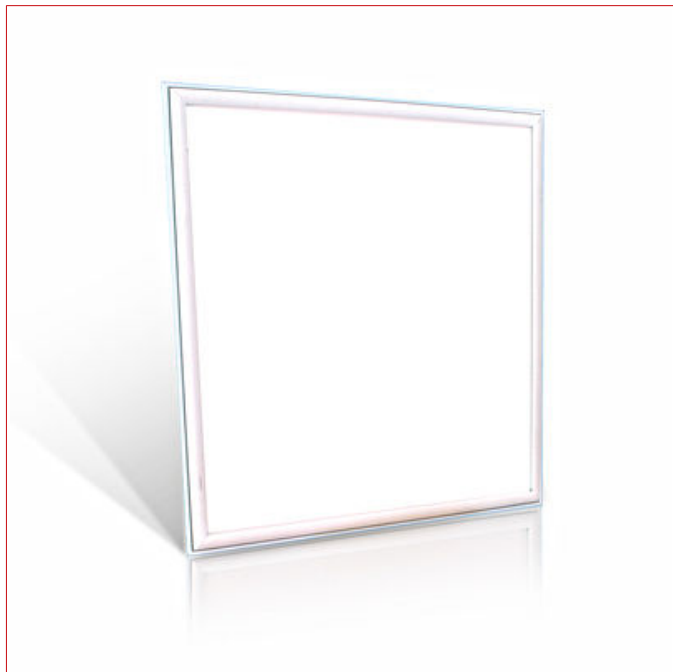

Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki

DxŠxV mm	595x595x13
Barva	bela
Material	aluminij PC PMMA
montaža	stropna vgradna
Moč (W)	29
Delovna napetost AC (V)	220-240
S svetlobnim virom	da
Barva svetlobe	nevtrarno bela

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Svetlobni tok (lm) (lm)	3600
Barvni indeks	≥80
Možnost zatemnitve	ne
Barvna temperatura (K)	4000
Življenjska doba	20.000h
Kot sevanja (°)	120
Stopnja zaščite	IP20
Zaščitni razred	II
Min. temperatura okolice (°C)	-20
Maks. temperatura okolice (°C)	45
Vrsta sijalk	LED Panel
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	124
moč (W)	29
Frekvenca (Hz)	60
Prekritje	opalno
Dolžina (mm)	595
Širina (mm)	595
Višina (mm)	13
Dodatna oprema	LIMK001---; LIMK005---; LITV6018--; LITV60303-; LID 15379--

Merska skica: LED panel 29W 3600lm, 840, M600, bel

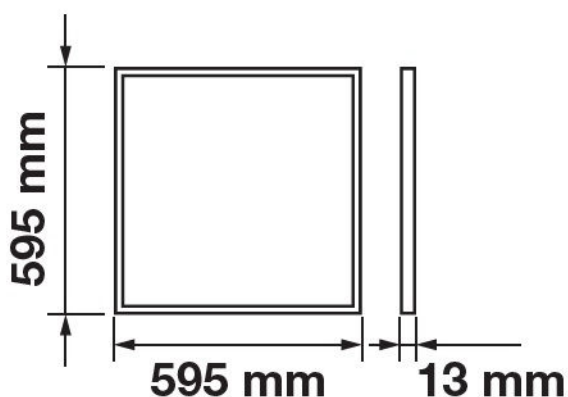


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED panel 29W 3600lm, 840, M600, bel nima možnosti zatemnjevanja, A++, 120lm/W, z napajalnikom	LIVT62416
Dodatna oprema	
Nadgradni okvir za LED panele serije LANO M600 komplet za stropno montažo	LIMK001
Nadgradni okvir za LED panele serije LANO BL LED M600 komplet za stropno montažo	LIMK005
Pribor za visečo montažo za LED panele serije V-TAC komplet s 4 kosi, samo za panele serije V-TAC	LIVT6018
LED modul za V-TAC panel 29W-45W s funkcijo varnostne svetilke	LIVT60303
3 kratna priključna doza, IP20, vzmetne sponke	LID15379