


Podatkovni list izdelka: LIVT6258--

LED panel vgradni 29W 3400lm 6400K 220-240V 120° 1200x300mm

z napajalnikom

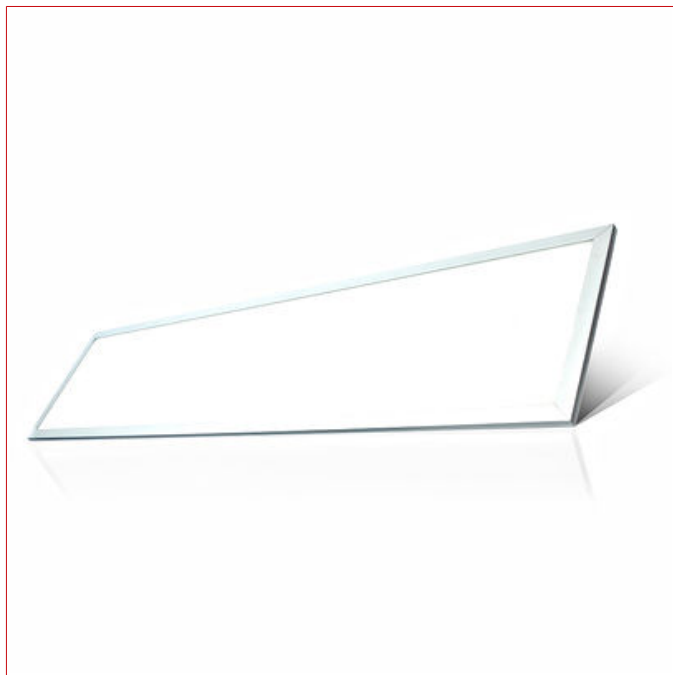

Tehnični podatki

DxŠxV mm	1195x295x14
Barva	bela
Material	PP aluminij PMMA
montaža:	stropna vgradna
Moč (W)	29
Delovna napetost AC (V)	220-240
S svetlobnim virom	da
Barva svetlobe	barva dnevne svetlobe
Svetlobni tok (lm) (lm)	3400
Factor moči	>0.9
Barvni indeks	≥80
Barvna temperatura (K)	6400
Življenjska doba	20.000h
Kot sevanja (°)	120
Stopnja zaščite	IP20

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Najnižja temperatura okolice (°C)	-20
Najvišja temperatura okolice (°C)	45
moč (W)	29
Dolžina (mm)	1195
Širina (mm)	295
Višina (mm)	14
Dodatna oprema	LIVT9969--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT9969--; LIVT60303-

Merska skica: LED panel vgradni 29W 3400lm 6400K 220-240V 120° 1200x300mm

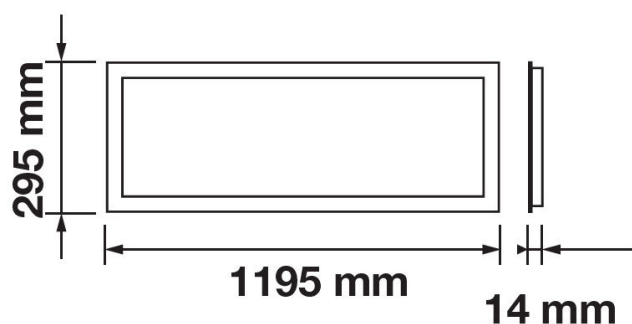


Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED panel vgradni 29W 3400lm 6400K 220-240V 120° 1200x300mm z napajalnikom	LIVT6258
Dodatna oprema	
Ohišje za nadgradno montažo panelov M1200	LIVT9969
Pribor za visečo montažo za LED panele serije V-TAC komplet s 4 kosi, samo za panele serije V-TAC	LIVT6018
napajalnik za V-TAC LED panel 45W z možnostjo zatemnjevanja	LIVT6019
Ohišje za nadgradno montažo panelov M1200	LIVT9969
LED modul za V-TAC panel 29W-45W s funkcijo varnostne svetilke	LIVT60303